

Productcatalogus

Afdichten & Lijmen



illbruck voegt perfectie toe aan al uw afdichtings- en verlijmingsprojecten. Of het nu gaat om een groot bouwwerk of een kleine klus, wij bieden het juiste pakket aan producten, diensten en expertise om uw inspanning te verlichten en om uiteindelijk de atmosfeer van gebouwen te verbeteren. Wij gaan voor perfectie.

De producten van illbruck zorgen voor duurzame oplossingen van topkwaliteit. Ze voldoen aan alle wettelijke voorschriften, helpen het energieverbruik te verminderen en dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Onze producten worden regelmatig door onafhankelijke inspectiebureaus getest op prestaties, duurzaamheid, veiligheid en strikte emissienormen. Dit heeft geresulteerd in het toekennen van een groot aantal certificeringen voor de verschillende producten en voor onze productie.

illbruck is een merk van Construction Products Group Europe (afgekort CPG), een Europese fabrikant en dienstverlener op het gebied van hoogwaardige afdichtingsmaterialen en lijmen voor de bouw.



Inhoudsopgave

04 Service en ondersteuning

06 Snel de juiste oplossing vinden

07 Snel de juiste informatie vinden

Concepten

08 Duurzame Gevelafdichtingen

09 Afbouw

10 Stick Together - méér dan lijmen & kitten

11 Lijmen en kitten Basis assortiment

12 De Kracht van de Combinatie

13 Luchtdicht bouwen

14 Luchtdicht bouwen met het illbruck i3-systeem

Producten

16 Schuimbanden Geïmpregneerd

21 Schuimbanden Niet geïmpregneerd

26 Coatings

30 Butyl- en Bitumenbanden

36 Folies

40 Tapes

44 Schuimen

50 Lijmen

58 Kitten

64 Reinigers en Primers

66 Kitpistolen

72 Schuimpistolen


78 Legenda

79 CPG: bouwoplossingen van wereldklasse

Service en ondersteuning
Wanneer u dat nodig hebt

Doelgerichte dienstverlening zorgt ervoor dat u snel, eenvoudig en tijdens elke bouwfase antwoord krijgt op uw vragen. Gebruik het volgende overzicht om het juiste servicepunt te vinden.

Ik wil graag ...

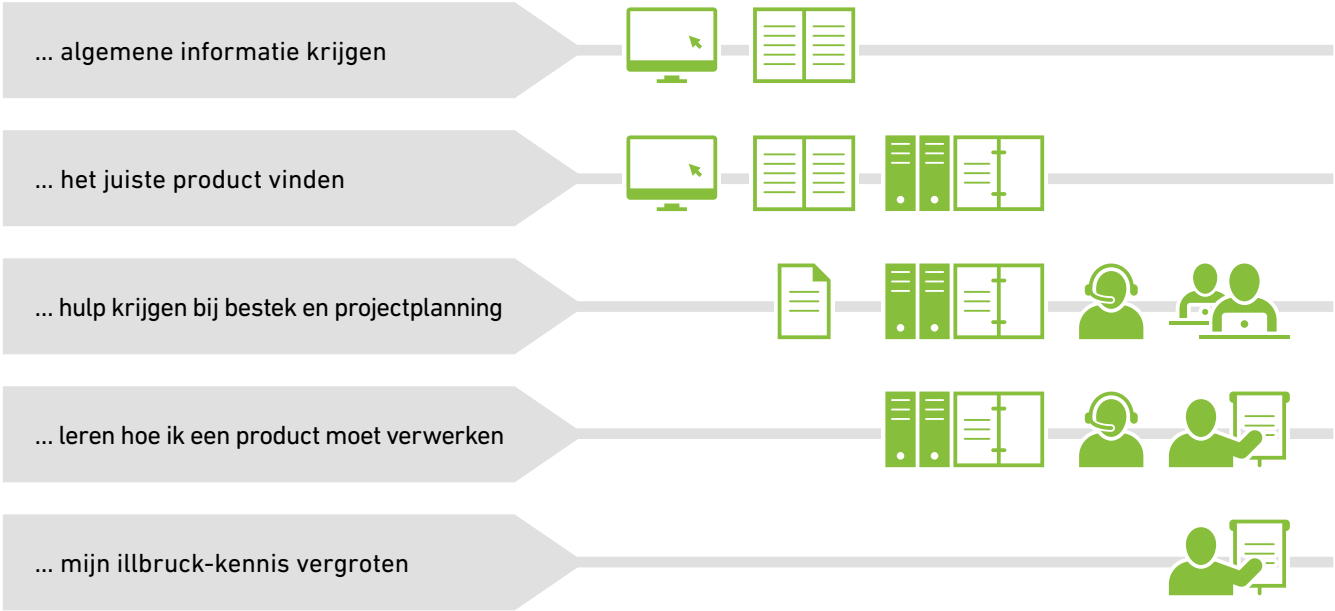

Internet
De illbruck website biedt snel toegang tot alle producten en hun toepassingen, inclusief hulp om te beslissen welke productoplossing voor u het beste is. De website biedt ook voorbeeldprojecten en toegang tot elektronische en persoonlijke dienstverlening. Bekijk de website via: www.illbruck.nl



Brochures
Brochures voor verwerkers en architecten bevatten praktische voorbeelden van toepassingen, systeemoplossingen, dienstverlening en productoverzichten.



Productbladen
Overzichtelijke productbladen verschaffen alle technische gegevens die u van een product nodig hebt. De actuele productbladen zijn te downloaden op onze website.



Bestekservice
Met standaard omschrijvingen kunnen voorschrijvers waardevolle tijd besparen bij het opstellen van documenten. Technische details van allerlei situaties zijn gratis te downloaden op onze website.



Training/Opleiding
Een illbruck training helpt u op het werk. Leer hoe u de illbruck producten vakkundig en efficiënt aanbrengt. Ontdek nieuwe technologieën en oplossingen. Haal voordeel uit de kennis van onze experts. Vraag uw contactpersoon naar de mogelijkheden.



Samenwerking op projecten
Ons uiterst vakkbekwame team van experts helpt u graag bij het plannen van ingewikkelde projecten. Op verzoek houdt het team toezicht op uw project: van de eerste planning tot de oplevering. Dat is dienstverlening die zich terug-betaalt!




Technisch advies/Productadviseurs
Ervaren bouwkundige adviseurs beantwoorden telefonisch, via WhatsApp of op de chat uw vragen over producten en toepassingen. Op verzoek komen onze adviseurs persoonlijk bij u langs, op kantoor of op locatie.



Snel de juiste oplossing vinden
Elk product een eigen kleur- en lettercombinatie

Voor alles wat u nodig hebt voor het afdichten van kozijnen en gevels en verlijmingsprojecten, binnens- en buitenshuis, heeft u maar één merk nodig: illbruck.

Met de kleurcoderingen is het vinden van het juiste product voor uw project eenvoudig: elk toepassingsgebied heeft zijn eigen kleurenschema en elke technologie zijn eigen kleurschakering. De kleurcodering is altijd hetzelfde: in deze catalogus, op het product en in al het promotiemateriaal.



Schuimbanden

TP	Geïmpregneerd
TN	Niet Geïmpregneerd
PR	Rugvulling



Folies

ME	Butyl- en bitumenbanden
ME	Folies
ME	Volledig verkleefbare tapes



Schuimen

FM	Purschuimen
----	-------------



Lijmen

CY	Secondelijm
OT	Folielijm
PU	Polyurethaan
SP	Hybride
WD	PVAc Houtlijm



Kitten

FA	Neutrale siliconen
GS	Acetoxysiliconen
LD	Acrylaat
OS	Bitumen
SP	Hybride



Coatings

LD	Watergedragen Afdichtingscoating
SP	Hybride



Accessoires

AA	Accessoires
AT	Reinigers & primers

Snel de juiste informatie vinden
Verpakkingsontwerp bevordert oriëntatie

Producten zijn direct te herkennen aan de kleuren en symbolen. Deze vormgeving wordt voor alle communicatiematerialen gebruikt – van verpakking en websites tot catalogus, brochures en productbladen.

Productblad




Online producten zoeken

Vind eenvoudig de juiste producten via de online illbruck Product Finder



Productoverzicht in brochures

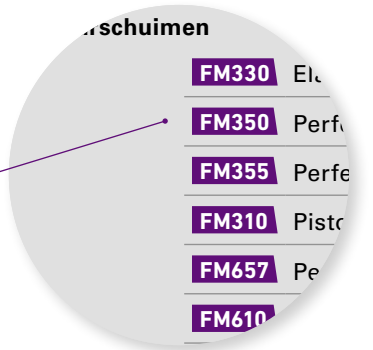


Toepassingsgebieden

Eenvoudige pictogrammen verklaren waar dit product kan worden toegepast.

Grootste voordelen

Een tweede type pictogrammen laat in een oogopslag zien wat de belangrijkste voordelen/eigenschappen zijn.

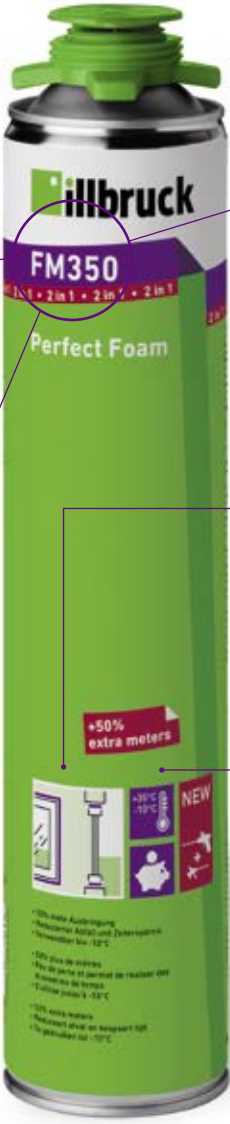

Duurzame Gevelafdichtingen

illbruck is op de Europese markt een innovatief en oplossingsgericht merk van duurzame gevelafdichtingen. Van ontwerp tot oplevering biedt illbruck toegevoegde waarde met bestekservice, projectadvisering, professionele bouwplaats ondersteuning tot en met garantie en kwaliteitsborging.

De architect of opdrachtgever kiest om bouwtechnische, bouwfysische en esthetische redenen voor een duurzame gevelafdichting van aansluit- en dilatatievoegen.

De keuze voor een duurzame gevelafdichting wordt gemaakt tussen een in vele kleuren verkrijgbare geveldilatatiekit of een hoogwaardig geïmpregneerd schuimband. Beide opties zijn mogelijk als u kiest voor duurzame gevelafdichtingsproducten van illbruck.

Kwaliteit geborgd

De kwaliteit en duurzaamheid van het eindresultaat worden zowel bepaald door de illbruck kwaliteitsproducten als door de verwerker die het aanbrengt.

De totale oplossing wordt nauwkeurig omschreven in een illbruck projectadvies. Na tussentijdse inspecties en de eindoplevering wordt de verlengde projectgarantie afgeven waarmee de kwaliteit is geborgd.

Certificering

Gecertificeerde applicateurs hebben de theoretische en technische training 'Duurzame Gevelafdichtingen' van illbruck gevolgd, waardoor zij verlengde projectgaranties kunnen bieden en de opdrachtgever zeker weet dat de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd.

Garantie

Deze verlengde projectgarantie termijnen zijn voor geveldilatatiekitten 10 jaar en voor geïmpregneerde schuimbanden 15 jaar. Informeer hiervoor naar de mogelijkheden.

Gaat u voor zekerheid?

Als u op zoek bent naar totale ontzorging mét de zekerheid op een goede garantie, maak het uzelf dan makkelijk en kies voor de duurzame gevelafdichtingen van illbruck.

Afbouw

In de afbouw onderscheiden we drie werkzaamheden:

1. Monteren

Bij montage is het van groot belang dat de juiste bevestigingsmiddelen worden toegepast. Denk aan de montage van kozijnen of dakkapellen, het plaatsen van keukens of binnenwanden en het maken van meubels.

2. Kitten

De juiste kit kiezen is cruciaal, maar deze kitten lijken allemaal op elkaar. Waarom is er een kit voor in de gevel en een andere kit voor in de badkamer? Zelfs in dezelfde toepassing zijn weer verschillende type producten nodig en het verschil is niet altijd direct duidelijk.

3. Afdichten

Iets afdichten is een containerbegrip. Een slagregendichting is wat anders dan een luchtdichting. Dan zijn er ook nog veel verschillende afdichtingsproducten zoals coatings, folies en porschuim.

Belangrijke vraagstukken zijn daarom: welke afdichtingsproducten zijn er en welke gebruik je voor jouw project? Laat onze adviseurs u hiermee verder helpen.

Stick Together - méér dan lijmen & kitten

Vanzelfsprekend zijn illbruck producten van de hoogste kwaliteit. Want alleen met de beste materialen levert u het beste werk. Daarom presenteren we Stick Together. Stick Together is de verbinding op de bouw. De verbinding tussen kwaliteit, ondersteuning en plezier.

Kwaliteit


Kiest u voor illbruck producten, dan weet u zeker dat het met de kwaliteit goed zit. Of het nu gaat om isolatielijm, constructielijm, sanitairkit of acrylaatkit: al onze producten zijn in huis ontwikkeld. We laten ze vervolgens uitgebreid testen door professionals die er dagelijks mee werken. Lijmen en kitten gaan pas de schappen in als we zeker weten dat ze doen wat wij beloven.

Ondersteuning

Onze productspecialisten weten wat er speelt in de bouw. In de ontwerp- en bestekfase ondersteunen zij u bij het kiezen van de juiste producten. Onze experts kunnen u advies op maat geven, u begeleiden op de bouwplaats en het resultaat controleren. Maar we doen meer: we geven praktijkgerichte toolboxes, hebben uitgebreide productbladen, een bestekservice en een technische hotline.

Plezier

Wie prettig werkt, werkt met plezier. Dáár draait het om in Stick Together. Natuurlijk zijn kwaliteit en ondersteuning van het grootste belang in de bouw, maar met plezier wordt uw project pas echt succesvol.

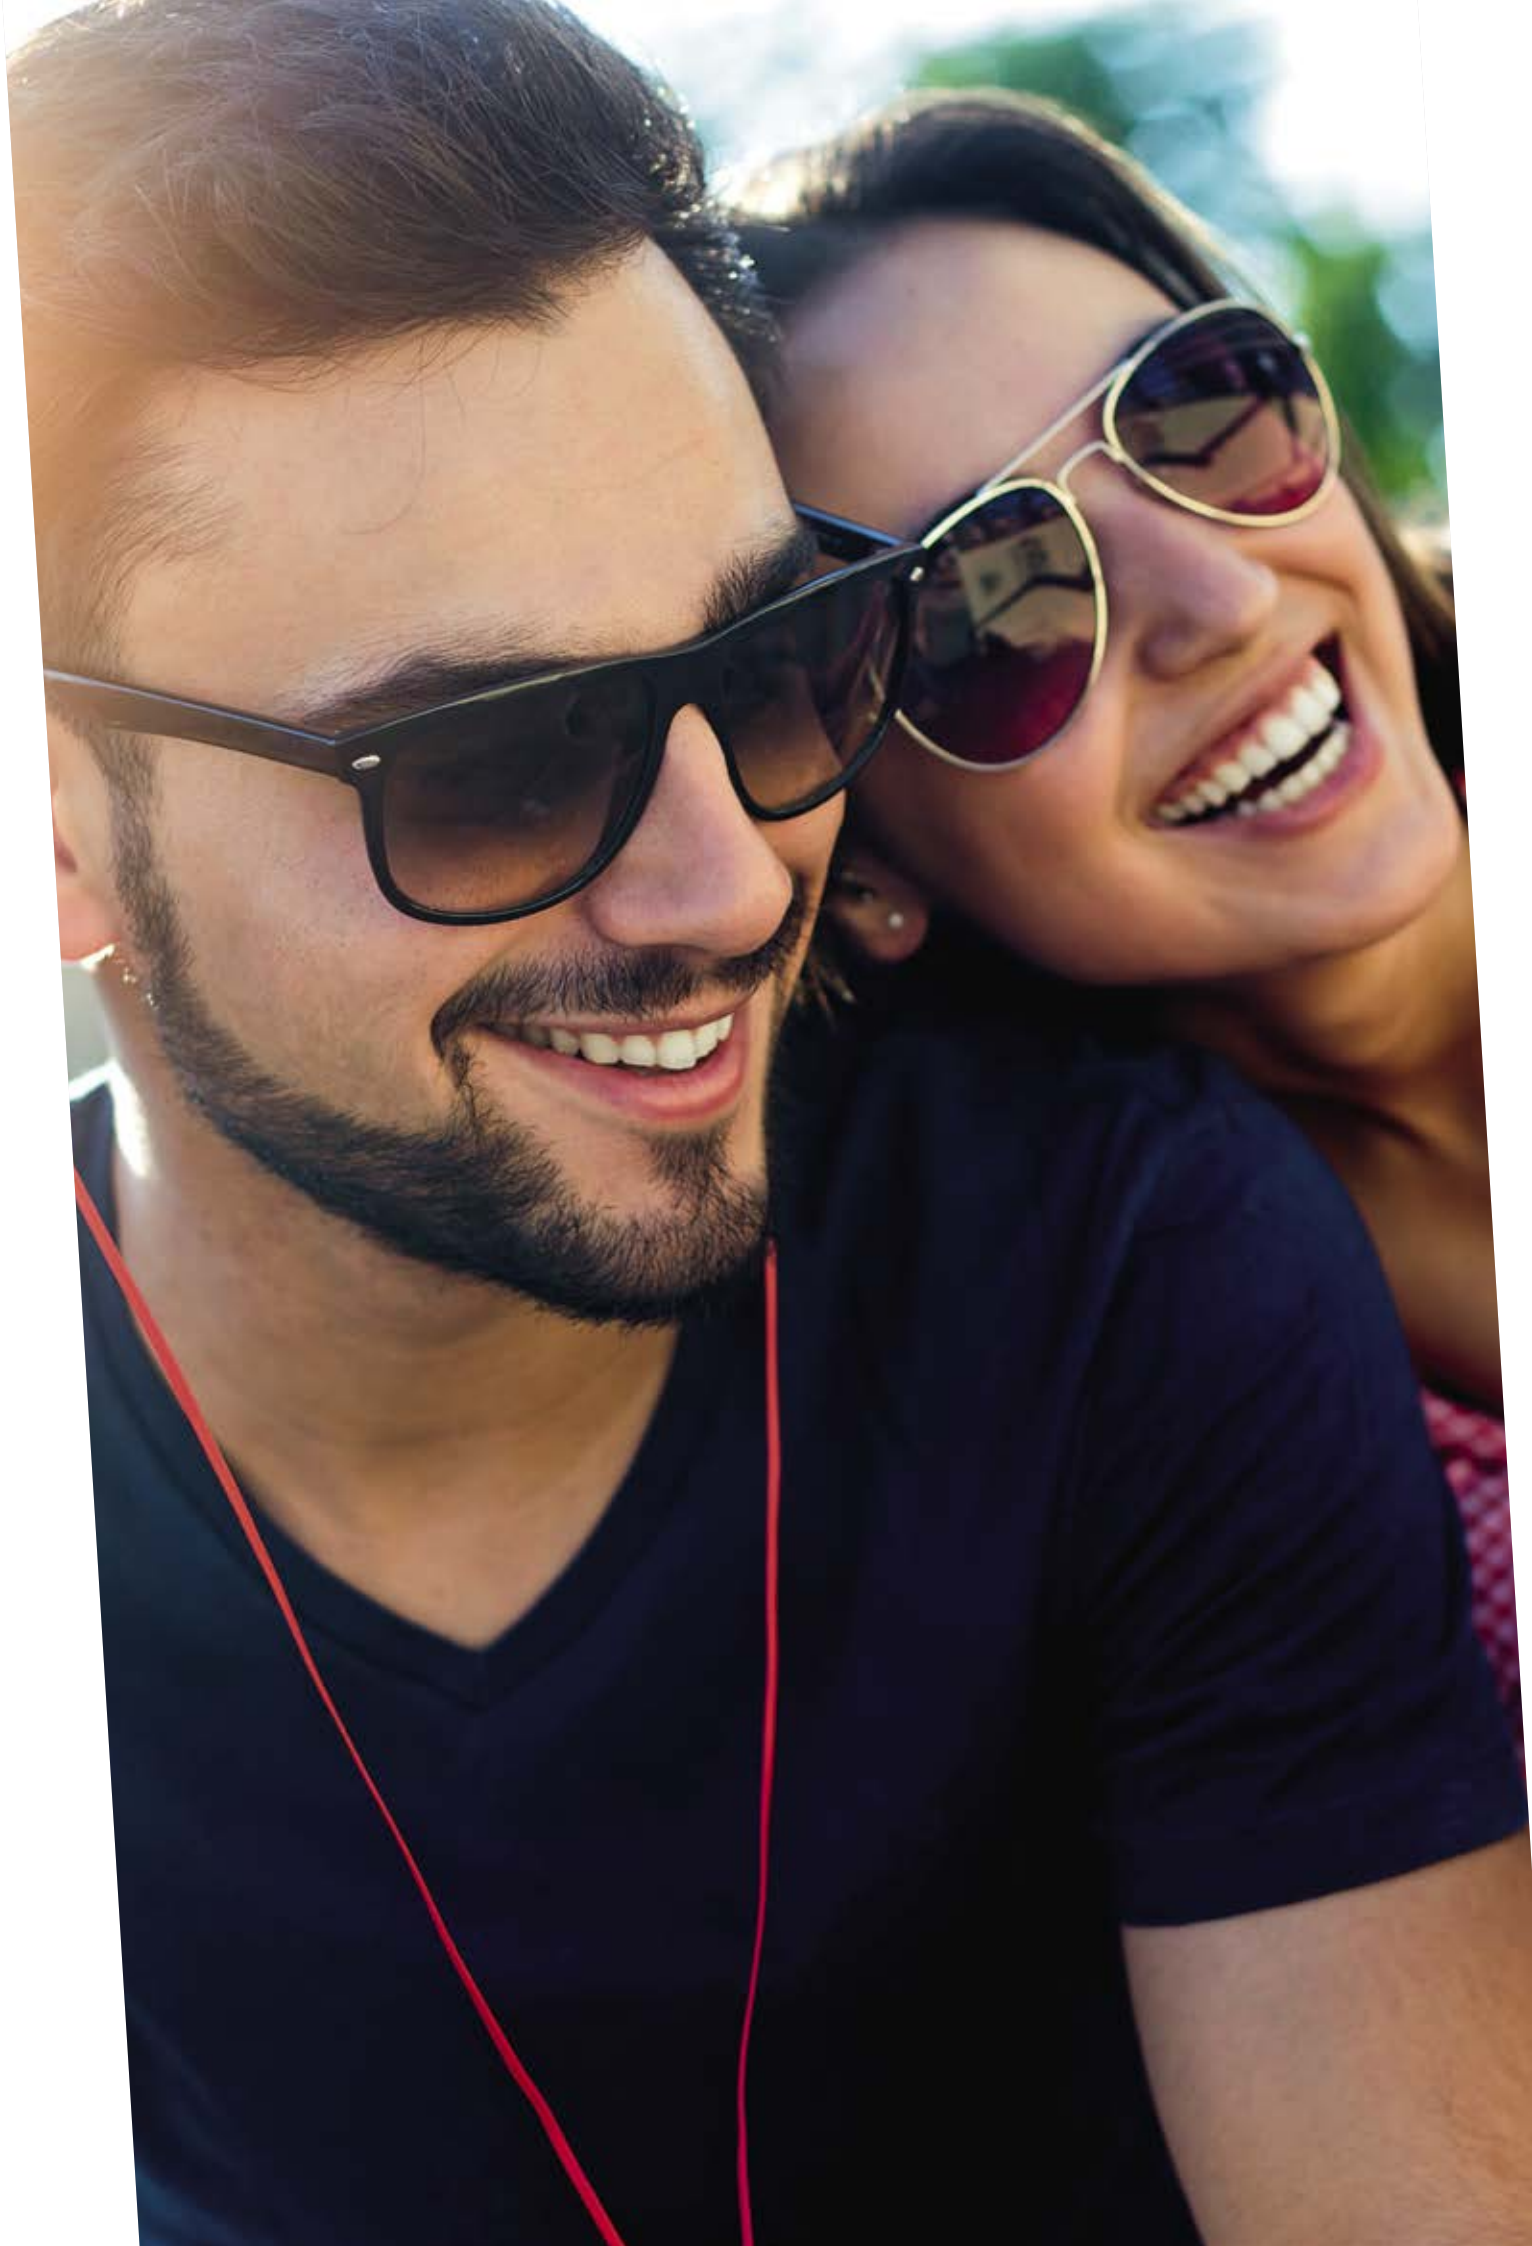

Lijmen en kitten Basis assortiment

Om nog prettiger te werken is er nu het illbruck Basis Assortiment. Met de zes lijmen en drie kitten uit het Basis Assortiment kun je wel 95% van alle klussen uitvoeren. Voor de overige 5% is er het Plus assortiment. Zo ben je altijd voorbereid.

De drie voordelen van het Basis Assortiment op een rij:

1. Gemak

- Basis assortiment voor 95% van uw klussen!
- Eenvoudig de juiste keuze
- Ondersteuning door de Technische Hotline

2. Zekerheid

- Deskundig advies
- Professionele ondersteuning
- Duurzame oplossingen

3. Winst

- Minder afval
- Geen grote voorraden in de bus/magazijn
- Reductie van faalkosten

Producten uit het Basis Assortiment herkent u aan het volgende icoon:



DRIE STERKE MERKEN WERKEN SAMEN VOOR U!



KRACHT VAN DE COMBINATIE EÉN TOTAALADVIES OVER VERBINDING, VERANKERING EN LUCHTDICHTING

Wij werken samen met twee andere topmerken in de bouw: Gebr. Bodegraven en fischer Benelux. Hierdoor krijgt u één totaaladvies als het gaat om verbinding, verankering en luchtdichting. Bij wie van de drie u ook binnen loopt, u krijgt de kennis van de andere twee er zomaar bij! Dat noemen wij De Kracht van de Combinatie.

Wij werken al vele jaren samen met Gebr. Bodegraven en fischer Benelux. De voordelen voor u? Een hoop tijdswinst en verminderde faalkosten. In plaats van dat u zelf alle specificaties naast elkaar moet leggen, zijn in ons gezamenlijk advies alle producten op elkaar afgestemd. Wij helpen u om de vertaalslag te maken van theoretische bestekken naar praktijkoplossingen. We leveren dus niet alleen de materialen, we laten ook zien hoe u ze op de beste manier verwerkt.

“IN PLAATS VAN DAT U ZELF ALLE SPECIFICATIES NAST ELKAAR MOET LEGGEN, ZIJN IN ONS GEZAMENLIJK ADVIES ALLE PRODUCTEN OP ELKAAR AFGESTEMD.”

Heeft u een projectadvies nodig voor verbinding, verankering en luchtdichting? De Kracht van de Combinatie geeft u dit advies in vier simpele stappen:

1 NEEM CONTACT MET ONS OP

Moet u een project opstarten en zit u met onduidelijkheden en vragen? De Kracht van de Combinatie denkt mee over de juiste technische invulling van de bouwdetails.

2 LEVER DE GEGEVENS OVER HET PROJECT AAN

Als u ons de details, een plattegrond en een aanzicht via www.dkvdc.nl aanlevert in PDF, nemen wij contact met u op.

3 ONTVANG EEN TOTAALADVIES

De drie partijen beoordelen de aanvraag en werken gezamenlijk aan het advies. Op deze manier worden de producten van de drie leveranciers perfect op elkaar afgestemd.

4 GA MET HET ADVIES NAAR EEN VAN ONZE DEALERS EN VRAAG EEN OFFERTE AAN

Heeft u het totaaladvies van De Kracht van de Combinatie ontvangen en gaat u deze uitvoeren? Via www.dkvdc.nl/ dealer vindt u de dichtstbijzijnde dealer die de geadviseerde producten van de drie partijen op voorraad heeft.



Luchtdicht bouwen

Luchtdicht bouwen draagt bij aan een gezond en energiezuinig gebouw en is een onderdeel van passief bouwen. Bij luchtdicht bouwen worden ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw afgedicht om de ongecontroleerde en ongewenste luchtstromen te voorkomen. Voornaamste voordelen zijn:

- Comfort verbeteren door het voorkomen van tocht
- Voorkomen condensatie en lekkage
- Verbeteren energiezuinigheid
- Bijdragen aan hogere geluidsisolatie

Conform het Bouwbesluit mag de luchtdoorlatendheid niet meer zijn dan 200 dm³/s, maar in de praktijk worden strengere eisen gesteld, zeker bij energiezuinige woningen.

De luchtdoorlatendheid wordt aangeduid met de Qv;10 waarde. Deze waarde geeft de luchtvolumestroom aan bij een drukverschil van 10 Pascal (Pa). Oftewel: de hoeveelheid luchtverplaatsing tussen binnen en buiten door andere openingen dan via ventilatieopeningen.

Luchtdicht Garantplan

Er worden steeds zwaardere eisen gesteld aan luchtdichting en garantie. Wilt u in aanmerking komen voor gespecialiseerde ondersteuning en aanvullende projectgarantie? Daarvoor is het illbruck Luchtdicht Garantplan.

Het Luchtdicht Garantplan omvat een garantie van 10 jaar op:

- Geadviseerde en geleverde illbruck producten uit het i3-systeem
- Applicatie door een Luchtdicht Garantplan partner.

illbruck - de uitvinders

Al meer dan vijftientig jaar is illbruck hét merk voor luchtdicht bouwen. Luchtdicht bouwen wordt steeds meer gemeengoed.

Als trendsetter werken wij samen met geselecteerde Luchtdicht Garantplan partners. Zij kiezen niet alleen voor illbruck vanwege de producten, maar ook omdat zij dan profiteren van:

- Luchtdichte details op bouwprojecten
- Een adviesrapport met verwerkingsinstructies
- Begeleiding op de bouwplaats
- Aanvullende projectgarantie

Het ontzorgen van onze partners en het resultaat van het bouwproject staan hierbij centraal, dit maakt de samenwerking met illbruck zo uniek.



Wilt u meer weten over luchtdicht bouwen? Kijk dan ook eens op de website: www.luchtdichtbouwen.nl



In een Luchtdicht Garantplan project wordt een dossier bijgehouden met een op maat gemaakt adviesrapport. Het advies wordt ondersteund met begeleiding op de bouwplaats.




Luchtdicht bouwen Met het illbruck i3-systeem

Bij luchtdicht bouwen is meer dan alleen het luchtdicht afsluiten van naden en kieren van belang. Houd ook rekening met de complete bouwfysica. Zoals luchtdichting, waterkering, isolatie en slagregendichting.

Optimale resultaten worden bereikt wanneer alle zones zo zijn ontwikkeld dat ze samenwerken. Dit is precies de reden waarom illbruck het i3-systeem voor kozijnen en gevels heeft ontwikkeld.

Het i3-systeem is een modulair systeem met componenten voor elk van de drie afdichtingslagen en kunnen zonder meer worden gecombineerd waardoor applicateurs altijd voorbereid zijn op de werkzaamheden.

En het mooiste is dat op i3-producten minimaal 10 jaar productgarantie wordt gegeven, met uitzondering van de FA201 Bouw- en Sanitairkit en de SP525 Geveldilatatiekit.

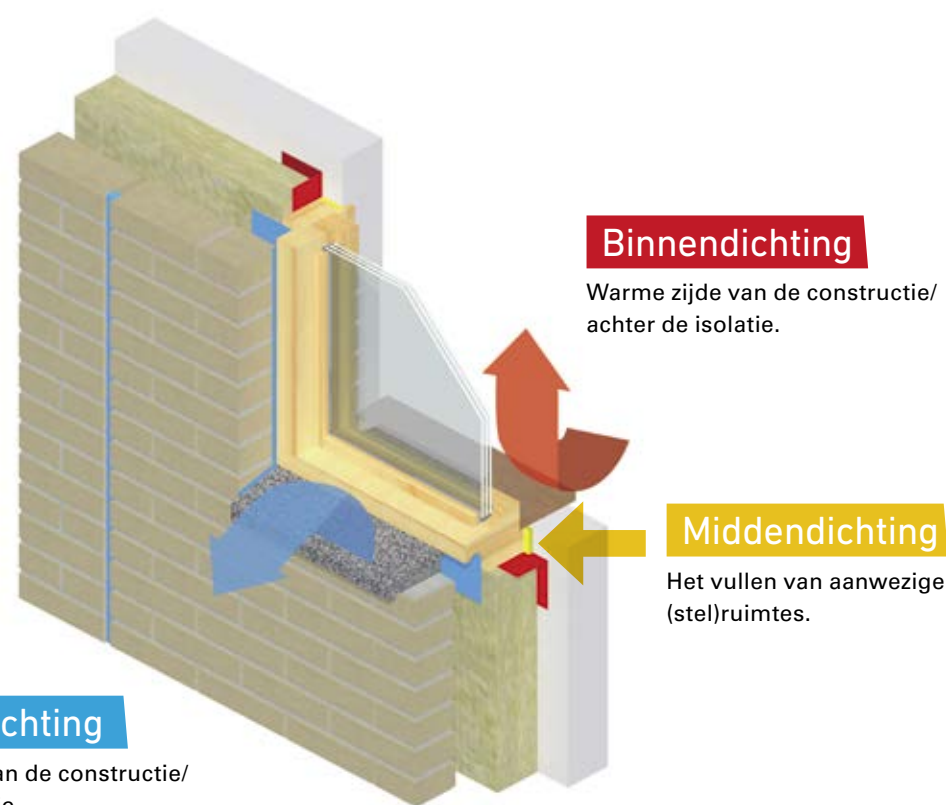

Componenten i3-systeem

Binnendichting

Producten voor luchtdichting

- LD925 Watergedragen Afdichtingscoating
- ME220 EPDM Folie Exterieur
- ME225 EPDM Folie Butyl
- ME301 Foliekleefband
- ME323 Kanaalplaatstrook
- ME350 Vliestape
- ME407 Butylband NT
- ME480 Butylband BB
- ME508 Duo Vliestape
- SP925 Afdichtingscoating
- TN119 Muurplaatband
- TN413 Butyl Coated Foam

Middendichting

Producten voor isolatie

- FM330 Perfect Elastic Foam

Door zijn blijvende elasticiteit is de FM330 Perfect Elastic Foam ook bruikbaar om een luchtdichte afsluiting te creëren, mits aan een aantal criteria wordt voldaan. Onze adviseurs kunnen u hierbij ondersteunen.

Buitendichting

Producten voor slagregendichting en waterkering

- FA201 Bouw- en Sanitairkit
- ME536 PVC Slabbefolie
- SP525 Geveldilatatiekit
- TP600 illmod 600
- TP602 Universeel Voegband
- TP605 Compriband

Multifunctionele dichting

Producten met multifunctionele toepassingen

- ME501 Duo Folie HI
- 2 zones: luchtdichting en waterkering
- TP652 illmod Trio +
- 3 zones: luchtdichting, isolatie en slagregendichting




illbruck i3-producten herkent u aan het bovenstaande icoon.



Schuimbanden Geïmpregneerd

Bandwijzer


- Om de juiste breedte en dikte van het schuimband te kiezen, gaat u als volgt te werk:
1. Meet de breedte en diepte van de voeg.
 2. Zoek bij de producten de breedte en diepte van de voeg op in de bijbehorende tabel.
 3. Selecteer een uitvoering die voldoet aan de gewenste afmetingen.

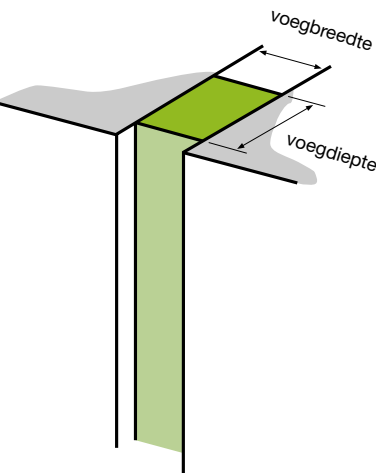

Houd bij het meten van de voeg rekening met de kwaliteit van de oppervlakten en het uitzetten en krimpen van de bouwmaterialen door temperatuurverschillen in de zomer- en de winterperiode.

Onze adviseurs kunnen u hierbij ondersteunen. Of gebruik gemakkelijk de online bandwijzer op www.bandwijzer.nl

Bandwijzer.nl



TP600

illmod 600



Producteigenschappen

- 15 jaar garantie
- Euro brandklasse B, s1, d0 volgens EN 13501-1
- Brandklasse B1 volgens DIN 4102-1
- Uitgebreide maatvoering mogelijkheden
- Eenzijdig zelfklevend t.b.v. de montage
- Overschilderbaar met de gangbare watergedragen verfsystemen
- Slagregendicht > 600 Pa.
- Weer- en uv-bestendig
- Dampdoorlatend

Kleuren

Antraciet/grijs

Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde schuimband wordt aanbevolen voor een brede variëteit in bewegingsvoegen en andere toepassingen. Bestand tegen de zwaarste combinaties van wind en regen.

TP600		Voegbreedte																																										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
Voegdiepte	10	10/2	10/3																																									
	15	15/2	15/3																																									
	15			15/3-7																																								
	15			15/5-10																																								
	15				15/7-12																																							
	20			20/3-7																																								
	20				20/5-10																																							
	20					20/7-12																																						
	20						20/8-15																																					
	20							20/10-18																																				
	30								30/8-15																																			
	30									30/10-18																																		
	30										30/13-24																																	
	35												35/17-32																															
	40													40/13-24																														
	40														40/17-32																													
	40																40/22-40																											
50																		50/22-40																										

TP602

Universeel Voegband



Producteigenschappen

- Groter toepassingsgebied
- Eenzijdig zelfklevend t.b.v. de montage
- Overschilderbaar met de gangbare watergedragen verven
- Slagregendicht > 600 Pa.
- Weer- en uv-bestendig
- Dampdoorlatend

Kleuren

Antraciet

Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde schuimband is bestemd voor de slagregen afdichting van voegen en aansluitingen bij kozijnen. Een zeer groot bereik met slechts twee banden; geschikt voor voegen van 3 tot 7 mm en 5 tot 15 mm.

TP602	Voegbreedte														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Voegdiepte	12			12/3-7											
	15				15/5-15										

TP700
illmod EcoTech



TP700 illmod EcoTech is een geïmpregneerd, voorgecomprimeerd schuimband met de nieuwe gepatenteerde ‘Linerless’ technologie. Dus zonder schutfolie. Hierdoor is het band sneller aan te brengen en is er minder plastic afval op de bouwplaats. Dit product wordt aanbevolen voor verschillende typen

voegen, waaronder (bewegings)voegen in gevel- en kozijntoepassingen. Het band is flexibel en kan voegen tot wel 40 mm breed afdichten.

Producteigenschappen

- Gepatenteerde ‘Linerless’ technologie: makkelijker verwerkbaar en tijdbesparend
- Minder afval op de bouwplaats
- Slagregendicht tot 600 Pa.
- Weer- en uv-bestendig
- Dampdoorlatend
- Thermisch en akoestisch isolerend

Kleuren

Antraciet / grijs

TP700		Voegbreedte																																						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Voegdiepte	20	20/3-7																																						
	20					20/5-10																																		
	20						20/7-12																																	
	20							20/8-15																																
	20								20/10-18																															
	25													25/13-24																										
	30														30/10-18																									
	30															30/13-24																								
	30																		30/17-32																					
	40																			40/17-32																				
40																									40/22-40															

TP001
illmod i



Een geïmpregneerd, voorgecomprimeerd zacht PU-schuimband verpakt in een PP-folie. Door de folie blijft het band gecomprimeerd. Montage van TP001 kan vooraf in de fabriek (productie). Na transport naar de bouwplaats kan het band worden geactiveerd door de folie op de perforatie af te scheuren.

Producteigenschappen

- Eenvoudig, schoon en verwerkingsvriendelijk
- UV-bestendig
- Activering van de afdichting na de montage
- Komt overeen met de opgaven van DIN 4108-7 voor de afdichting binnen (binnen dichter dan buiten)
- Montage temperatuuronafhankelijk

Kleuren

Grijs

Afmetingen

15/10 en 20/15

Schuimbanden
Niet geïmpregneerd



Nieuw!

TN018

Soft EPDM Afdichtband



TN018 is een zacht band welke uitermate is geschikt voor de montage van (stel)kozijnen, spouwlaten en prefab elementen. Het product zorgt voor luchtdichting bij voldoende compressie na montage van het bouwdeel.

Productvoordelen

- Zeer geschikt voor prefab verwerking
- UV-, weer- en verouderingsbestendig
- Zeer zacht materiaal, gemakkelijk indrukbaar

Afmeting

20x20 mm

30x25 mm

30x30 mm

Verpakking

1 haspel à 100 mtr/ds

1 haspel à 80 mtr/ds

1 haspel à 80 mtr/ds

TN016
Celrubber



- Producteigenschappen**
- Weerbestendig
 - Bestand tegen oliën, vetten en chemicaliën
 - Goede mechanische eigenschappen

Uitvoeringen
Op stroken, bundels, rollen of haspels
Zelfklevend of niet-zelfklevend

Door het relatief geringe vervormingsvermogen beperkt de toepassing van schuimband met gesloten celstructuren zich tot vlakke, evenwijdig lopende voegen voor bouw- en glasindustrie.

TN050
Paneltack Tape



- Producteigenschappen**
- Zeer hoge aanvangshechting
 - Bereik zeer snel de eindsterkte
 - Hoge temperatuurbestendigheid
 - Zorgt voor een juiste dikte van de lijmlaag

Afmeting	Verpakking
12x3 mm	24 rollen à 25 mtr/ds

TN050 is een dubbelzijdig klevend tape, toe te passen binnen een compleet lijmsysteem voor het bevestigen van HPL hard kunststof, vezelcement en aluminium gevelbeplating, boeiboorden en borstweringen.

TN119
Muurplaatband



- Producteigenschappen**
- Niet-zichtbare luchtdichting
 - Eenvoudig aan te brengen, vóór plaatsing van het dak
 - Niet meer werken in een kleine ruimte na plaatsing van het dak
 - Snelle en droge verwerking zonder kans op beschadiging of vervuiling
 - Luchtdicht vanaf 30% compressie

Kleuren
Zwart

Afmeting	Verpakking
30x5 mm	10 rollen à 15 mtr/ds

TN119 is een PE-band met LDPE glijfolie-toplaag en tevens voorzien van een eenzijdige lijmlaag. TN119 is toe te passen als luchtdichting tussen een muurplaat-dakelement of toepassing ter plaatse van nokgording-dakelement.

Toepassing TN119 Muurplaatband

TN125
PE Schuimband




- Producteigenschappen**
- Fijne regelmatige celstructuur
 - Mooi glad oppervlak
 - Goede mechanische eigenschappen
 - Zeer goed bestand tegen weersinvloeden, chemicaliën, verdunde zuren en schimmelvorming

Kleuren	Uitvoeringen
Grijs Wit	Rollen, bundels, stroken, platen en stansdelen Zelfklevend of niet-zelfklevend

Door het relatief gering vervormingsvermogen, beperkt de toepassing van geslotencellige schuimbanden zich tot vlakke evenwijdige voegen in de bouw- en glasindustrie.

TN413
Butyl Coated Foam



- Producteigenschappen**
- Makkelijk te verwerken
 - Past zich aan ongelijke oppervlakken aan
 - Na compressie en hechting in staat meer dan de oorspronkelijke diameter aan krimp af te dichten
 - Perfect hechting op de meest voorkomende bouwmaterialen
 - Weerbestendig

Kleuren	Uitvoeringen
Zwart	4,8/6,4/7,9/12,7

Geschikt voor prefab, beton en houtdetails en onder andere dakaansluitingen, systeemwanden tussen stapeldorpels (meer dan 600 Pa. permanent lucht- en waterdicht) en als dichting tussen glas en draaideel aan de glaslatzijde (rondom, om 100% lucht- en waterdicht te realiseren).

TN585
Aircel Super Soft



- Producteigenschappen**
- Fijncellig band
 - Geluidwerend en geluidabsorberend
 - CFK- en HCFK vrij geproduceerd

Afmeting	Verpakking
10x10 mm	5 haspels à 75 mtr/ds
15x10 mm	5 haspels à 50 mtr/ds
15x15 mm	5 haspels à 35 mtr/ds
20x10 mm	5 haspels à 40 mtr/ds
30x20 mm	15 rollen à 7,5 mtr/ds

Overige maten op aanvraag.

TN585 is een soepel elastisch PVC band, voorzien van een lijmlaag en is geschikt voor afdichtingen van statische voegen in de bouw.

PR101
PU Rugvulling



PR101 PU Rugvulling is gemaakt van een opencellig polyurethaanschuim. Door de open cellen wordt lucht afgevoerd en ontstaat er geen blaasvorming bij het afkitten. Polyurethaan is een zacht materiaal waardoor deze voegvulling een groter voegverloop kan opvangen.

Producteigenschappen

- Voorkomt driezijdige hechting
- Geen blaasvorming bij het kitten

Afmeting	Verpakking
10 mm	500 mtr/zk
15 mm	250 mtr/zk
20 mm	200 mtr/zk
25 mm	100 mtr/zk
30 mm	100 mtr/zk
40 mm	50 mtr/zk
50 mm	50 mtr/zk
70 mm	70 mtr/zk

PR102
PE Rugvulling



PR102 PE Rugvulling is gemaakt van een geslotencellig polyethyleenschuim. Door de gesloten cellen kan geen lucht door het materiaal worden geblazen. Polyethyleen is een stevig materiaal en is geschikt voor voegen die mechanisch of door waterdruk worden belast.

Producteigenschappen

- Voorkomt driezijdige hechting
- Geen blaasvorming bij het kitten

Afmeting	Verpakking
6 mm vol	50 mtr/ds
8 mm vol	50 mtr/ds
10 mm vol	5x15/600 mtr/ds
15 mm hol	5x10/250 mtr/ds
20 mm hol	5x7/150 mtr/ds
25 mm hol	100 mtr/ds
30 mm hol	80 mtr/ds
40 mm hol	120 mtr/ds
50 mm hol	84 mtr/ds



**Verkwast- en
verspuitbaar!**



SP925

Afdichtingscoating



SP925 is een coating die specifiek is ontwikkeld om voegen en oppervlakken lucht- en waterdicht af te werken. De hoge viscositeit zorgt voor een prettige en precieze verwerking, want de coating zakt niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken.

Door SP925 met een kwast glad af te strijken, vormt het na uitharding een naadloos en hoog elastische membraan met grote mechanische sterkte.

Producteigenschappen

- Zeer gemakkelijk te verwerken
- Duurzaam elastisch
- Snelle uitharding
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
- Geen Ftalate weekmaker toegevoegd
- Toepasbaar op licht vochtige ondergronden
- Verkwastbaar en verspuitbaar
- Toepasbaar aan de binnen- en buitenzijde van het binnenblad

Kleuren	Verpakking
Antraciet RAL7016, signaalwit	600 ml worsten (12 stuks/doos)

SP925 Afdichtingscoating Gecertificeerde Luchtdicht Bouwen afdichtingscoating

Met SP925 kan al met één laag een luchtdichte afwerking worden gecreëerd. Door de eenvoudige verwerking is SP925 te gebruiken als:

- Afdichting van vloer- en plafondnaden
- Luchtdichting rondom het raam
- Waterdichting in de spouwmuur
- Kimstrook in de badkamer

Kieren tot 6 mm kunnen met SP925 zonder rugvulling direct worden afgedicht. SP925 kan worden aangebracht met elk type kitspuit of luchtdrukpistool zoals de AA956 Sausage Gun 600 Pro Combi en de AA925 Jetflow 600 Combi.

SP925 Afdichtingscoating nu IFT gecertificeerd

Als enige coating op de markt heeft SP925 Afdichtingscoating prestigieuze IFT certificaten behaald op de water- en luchtdichtheid, waterdampdiffusieweerstand, mechanische belasting en permanente elasticiteit

SP925 is zelfs na intensieve belasting:

- Luchtdicht tot 1000 Pa.
- Slagregendicht tot 600 Pa.

De test zijn uitgevoerd volgens Ift-richtlijn MO-01/1, EN 12114:2000-04, EN 1027:2000-06, EN 12211:2000-06 en EN 1191:2012-12. Rapporten 15-001598-PR01 en 15-003723-PR02 zijn op verzoek op te vragen.



Toepassing met AA925 Jetflow 600 Combi



LD925

Watergedragen Afdichtingscoating



LD925 is een verspuitbaar membraan op waterbasis. Dit zorgt ervoor dat gereedschappen na gebruik gemakkelijk zijn schoon te maken. De coating vormt na droging een elastische luchtdichting met een vochtvariabele diffusieweerstand. De LD925 is specifiek ontworpen voor bouwtoepassingen waarbij een hoge mate van luchtdichting is vereist, zoals vloer-wandaansluitingen, wand-plafondaansluitingen, rondom (stel)kozijnen en voor diverse naden en oppervlakken in de bouw. De LD925 hecht op de meest gangbare bouwmaterialen zoals staal, beton, steen, hout en aluminium en is geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Producteigenschappen

- Watergedragen dus gereedschappen zijn eenvoudig te reinigen
- Luchtdicht getest door SKG-IKOB tot 1750 Pa. met een droge laagdikte van 1 mm
- Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam
- Goede hechting op licht vochtige ondergronden en de meest gangbare bouwmaterialen
- Droging sterk afhankelijk van omgevingstemperatuur

Kleuren

Lichtblauw, transparant grijs na droging

Verpakking

Emmer 10 kg



Butyl- en Bitumenbanden

Butyl- en Bitumenbanden

Nu met
brandklasse!



ME480

Butylband BB



Wordt toegepast voor het damp-, lucht- en waterdicht maken van allerlei aansluitingen, draagconstructies en gevelementen onderling en voor het creëren van drukvereffening in de gevelconstructie waar brandklasse B voor het product wordt voorgeschreven.



Producteigenschappen

- Euro brandklasse B, s1, d0 volgens EN 13501-1
- Zowel de drager als de butyl kleeflaag zijn uv-bestendig.
- De kleeflaag blijft bij hoge en extreem lage temperaturen flexibel en zakt niet uit.
- Geeft geen vlekvorming aan de ondergrond, dus de lijm-laag droogt niet uit.
- Hecht op vrijwel alle voorkomende ondergronden.
- Behoeft geen voorverwarming voor of tijdens applicatie
- Heeft een permanente kleefkracht
- Zeer hoge dampdichtheid, dus ook water- en luchtdicht

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
100	6	60
150	4	40
200	3	30
300	2	20

ME104



Bitumenband Alu

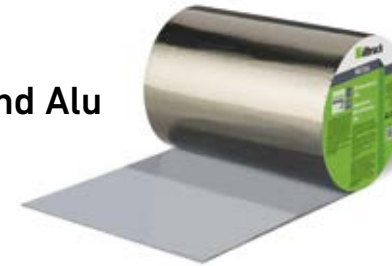

Kunststoflaminaatfolie geschikt voor: het afdichten van aansluitvoegen tussen gevelementen en draagconstructies in de spouw, het afdichten van aansluitnaden bij golf- of profielplaten, het repareren en afdichten van scheuren in lood, het bekleden van goten en het afdichten van aansluitingen van dakramen en lichtkoepels (m.u.v. PVC).

ME105

Bitumenband Lood

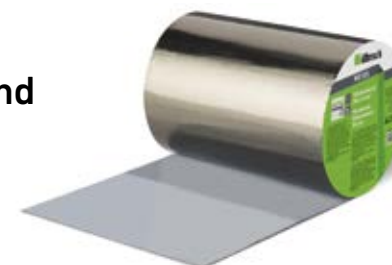

Kunststoflaminaatfolie geschikt voor: het afdichten van aansluitvoegen tussen gevelementen en draagconstructies in de spouw, het afdichten van aansluitnaden bij golf- of profielplaten, het repareren en afdichten van scheuren in lood, het bekleden van goten en het afdichten van aansluitingen van dakramen en lichtkoepels (m.u.v. PVC).

ME402

Butylband Alu



Geschikt voor het afdichten van naden en overlappingsen in binnen- en buitentoepassingen (bijvoorbeeld metaal-, container- en serrebouw, klimaat- en ventilatieinstallaties). Tevens geschikt voor de reparatie of sanering van verweerde voegen (bijvoorbeeld in de kassenbouw) en het afdichten van verbindingen en stuiknaden.

Producteigenschappen

- Zeer goede hechting
- Water- en waterdampdicht
- Zelfklevend
- Gemakkelijk te verwerken
- Geen extra mechanische bevestiging noodzakelijk

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
50	6	60
75	4	40
100	3	30
150	2	20
200	1	10
250	1	10
300	1	10

Producteigenschappen

- Zeer goede hechting
- Water- en waterdampdicht
- Zelfklevend
- Gemakkelijk te verwerken
- Geen extra mechanische bevestiging noodzakelijk

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
50	6	60
75	4	40
100	3	30
150	2	20
200	1	10
250	1	10
300	1	10

Producteigenschappen

- Hecht op de meeste ondergronden
- UV- en weerbestendig oppervlak
- Gas- en waterdampdicht
- Plat als enkele rol, zelfklevend, aan de zijkant; overlap

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
50	6	150
100	3	75
150	2	50
200	1	25

ME403

Butylband DZZK



Een dubbelzijdig zelfklevend dichtingsband op basis van butylrubber met plasto-elastische eigenschappen voor: het afdichten van de overlap tussen onder andere dampremmende-, dampdoorlatende- en damp-open folies, folieaansluitingen bij kozijnen met gevels en het verlijmen/monteren van profielen op metaal, hout, kunststof enzovoort.

Producteigenschappen

- Grote kleefkracht op vele ondergronden
- Verdraagzaam met de meest gebruikelijke folies
- Vlak profiel, als enkele rol, aan beide zijden zelfklevend

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
15x3	8	200
20x3	6	150

ME404

Butylband Vlies



Geschikt voor het afdichten van voegen en naden: bij de metaal- en paneelverwerking (bijvoorbeeld afdichten van segmentelementen op metaalconstructies), bij kozijnen en aansluitingen met buitengevelisolatiesystemen.

Producteigenschappen

- Hecht op de meeste ondergronden
- Overschilderbaar (dispersieverf) en bepleisterbaar
- Damp- en luchtdicht
- Sterke hechting ook aan vlieszijde voor onderlinge verkleaving
- In de lengterichting vormvast. In dwarsrichting bezit het een continue bewegingsopname tot 10%

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
75	8	120
100	6	90
150	4	60
200	3	45

ME407

Butylband NT



Een koud zelfklevend membraan voor damp-, lucht-, en waterdichte aansluitingen tussen gevelelementen en draagconstructies. Wordt toegepast voor het damp, lucht- en waterdicht maken van allerlei aansluitingen en gevelelementen onderling en voor het creëren van drukvereffening in de gevelconstructie.

Producteigenschappen

- Zowel de drager als de butyl kleeflaag zijn uv-bestendig
- De kleeflaag blijft bij hoge en extreem lage temperaturen flexibel en zakt niet uit
- Geeft geen vlekvorming aan de ondergrond, dus de lijm-laag droogt niet uit
- Hecht op vrijwel alle voorkomende ondergronden
- Behoeft geen voorverwarming voor of tijdens applicatie
- Heeft een permanente kleefkracht
- Zeer hoge dampdichtheid, dus ook water- en luchtdicht

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
50	12	240
75	8	200
100	6	120
150	4	80
200	3	60
250	2	40
300	2	40
350	1	20
400	1	20
500	1	20

ME901

Butyl- & Bitumenprimer



Wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Producteigenschappen

- Optimalisatie van de hechting
- Verstevinging van het oppervlak
- Korte droogtijd
- Lage viscositeit (dun ingesteld)

Verpakking

5 liter blik (per stuk)
1 liter blik (12 stuks/doos)

ME902

Butyl- & Bitumenspray-primer



Wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden. Tevens toepasbaar als spuitlijm.

Producteigenschappen

- Korte droogtijd
- Eenvoudig te verwerken door spraybus met verstelbare spraykop
- Optimalisatie van de hechting
- Verstevinging van het oppervlak

Verpakking

500 ml spraybus (12 stuks/doos)

ME904

Butyl- & Bitumenprimer Eco



Wordt toegepast als voorbehandeling van bouwondergronden zoals metselwerk, hout, houtvezel platen, vloerplaten etc. bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Producteigenschappen

- Optimaliseert de hechting
- Lichte versterking van het oppervlak
- Korte droogtijd
- Oplosmiddelvrij

Verpakking

5 liter blik (2 stuks/doos)
1 liter blik (6 stuks/doos)

ME907

Butyl Primer NT



Wordt toegepast voor oppervlakte voorbereiding van poreuze en sterk zuigende ondergronden bij de applicatie van illbruck ME407 Butylband NT.

Producteigenschappen

- Verhoogt de hechtsterkte op poreuze en sterk zuigende ondergronden bij gebruik van ME407 Butylband NT
- Kant-en-klaar, direct gereed voor gebruik

Verpakking

5 liter blik (2 stuks/doos)

ME908

Butyl- & Bitumenprimer



Wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Producteigenschappen

- Voor grove, onregelmatige ondergronden
- Optimalisatie van de hechting
- Versteving van het oppervlak
- Korte droogtijd
- Hoge viscositeit (dik ingesteld)

Verpakking

5 liter blik (per stuk)
1 liter blik (12 stuks/doos)

AB004

Conische aandrukroller



De meest efficiënte manier om maximaal contact te krijgen bij het aanbrengen van illbruck membranen.

Verpakking

Per stuk



Zelfklevend!



ME225

EPDM Folie Butyl



ME225 EPDM Folie Butyl combineert de flexibiliteit en uv-bestendigheid van EPDM met de hoge kleefkracht van butyl. Als zelfklevende EPDM baan kan het worden toegepast voor aansluitingen in geveltoepassingen en als afdichting.

Producteigenschappen

- Sterke hechting op iedere ondergrond
- Luchtdicht en uv- bestendig
- Flexibel én sterk door glasvlies wapening
- Zelfklevend Butyl, loogt niet uit
- 50 jaar levensduurverwachting
- Snelle en eenvoudige verwerking

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
100	3	60
150	2	40
200	1	20
300	1	20
400	1	20

ME220

EPDM Folie
Exterieur



ME220 EPDM Folie Exterieur is een op EPDM gebaseerde folie voor het afdichten van aansluitingen om een lucht- en waterdichte afdichting te krijgen. De ME220 EPDM Folie Exterieur wordt verlijmd met de OT015 EPDM Folielijm.

ME323

Kanaalplaatstrook



ME323 Kanaalplaatstrook is volledig zelfklevend en geschikt om de kopse zijden van kanaalplaten eenvoudig en snel luchtdicht af te werken. Daarnaast zorgt deze afdichting ervoor dat de kanalen niet vollopen met mortel tijdens het afstorten van de vloerranden. Het aanbrengen kan op de bouw zelf, op de vrachtwagen of losplaats voordat de vloerdelen met de kraan op hun plaats worden getild, plaatsvinden. Het gebruik van een primer is hierbij niet altijd noodzakelijk, gebruik spuitprimer ME902 bij stoffige ondergronden.

ME500

Duo Folie



ME500 Duo Folie is een luchtdicht membraan. Dankzij zijn coëfficiënt voor waterdampdoordringbaarheid, welke varieert naargelang de omgevingsvochtigheid, voorkomt dit membraan elke vorm van condensatie in de voeg. Dit membraan wordt vaak gebruikt voor constructies met een laag energieverbruik of een positieve energiebalans.

Producteigenschappen

- Luchtdicht
- Uitstekend bestand tegen mechanische belasting
- Zeer goede weer-, uv- en verouderingsbestendigheid
- Uitstekend herstel van materiaal na uitrekking, zeer hoge elasticiteit

Afmetingen	Uitvoeringen
100 tot 700 mm breedte, 20 m/rol.	0,75 mm 0,5 en 1,2 mm op aanvraag

Producteigenschappen

- Kant-en-klare strook om direct tegen de vloerplaten aan te brengen
- Volledig zelfklevend met 2-delige schutfolie
- Een snellere én gemakkelijkere oplossing dan werken met afdichtdoppen
- 100% luchtdichte afwerking
- Verwerkbaar op vochtige ondergronden, i.c.m. primer AT101 of ME902

Afmeting	Verpakking
190x1130 mm	Strook (80 stuks/doos)

Producteigenschappen

- Luchtdicht
- Waterdampdoorlaatbaarheid varieert naargelang de omstandigheden
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Geschikt om af te werken met pleisterwerk
- 3 maanden uv- en weerbestendig

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
70	5	250
100	3	150
140	2	100
200	2	100
250	1	50
300	1	50

ME501

Duo Folie HI



ME501 Duo Folie HI dient als afdichting van aansluitvoegen rondom kozijnen en in gevels. Vanwege de variabele Sd-waarde is deze folie binnen en buiten toepasbaar. De ME501 Duo Folie HI wordt verlijmd met de SP025 Folie-lijm Eco (met uitzondering van de VV-variant).

Producteigenschappen


- Zeer sterke folie
- Uitstekende droging voor alle aansluitingen in de bouw (voorkomt schimmelvorming)
- Lucht- en waterdicht
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Geschikt om af te werken met pleisterwerk
- 12 maanden uv- en weerbestendig

Uitvoeringen

- Duo Folie HI EW
- Duo Folie HI met EPDM rubberprofielen
- Duo Folie HI VV met volledige lijmlaag

ME533

PVC Lateislabbe Zacht Dubbel Profiel

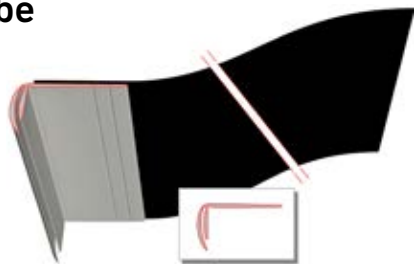

ME533 PVC Lateislabbe ZDP is speciaal ontwikkeld om aan de voorzijde van de bovendorpel van een kozijn vastgeniet te worden. Aan de bovenzijde ME533 verlijmen met OT301 Universele Folielijm.

Producteigenschappen

- Onzichtbaar vast te nieten, verlijmen, spijkeren of klemmen
- Profiel op rol
- Eenvoudige montage
- Bovenprofielbreedte afstripbaar
- Voor niet dragende constructies
- Universeel toepasbaar
- UV-bestendig

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
300	1	25
400	1	25
500	1	25
600	1	25
800	1	25

ME536

PVC Slabbefolie



ME536 PVC Slabbefolie kan als vervanger van DPC folie rondom kozijnen worden toegepast of als compartimenteringsfolie. De ME536 PVC Slabbefolie wordt verlijmd met OT301 Universele Folielijm.

Producteigenschappen

- Mechanisch sterke folie
- Soepel onder alle omstandigheden
- Duurzaam

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
300	1	50
400	1	50
500	1	50
600	1	50
700	1	50
800	1	50



Toepassing ME323 Kanaalplaatstrook (Blz. 37)

Toepassing ME501 Duo Folie HI

Tapes

Sterk en flexibel!



ME301

Foliekleefband



Een professioneel kleefband met acryllijm laag en een met vezel versterkte PE drager. Deze tape zorgt voor een luchtdichte afsluiting tussen twee folies onderling of tussen de folie en het achterliggende HSB element.

Producteigenschappen

- Duurzame verlijming ook na 10 jaar
- Verouderingsbestendig en omdat er geen weekmakers en harstoevoegingen gebruikt worden, wordt het materiaal niet bros
- Flexibele foliekleefband versterkt met vezelvlies

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
60	10	250

ME311

Foliekleefband ALU



Een professioneel kleefband met acryllijm laag en een met vezel versterkte aluminium drager. De tape is met de hand op maat te scheuren en zorgt ook bij lage temperaturen voor een duurzame afdichting van isolatiefolies en naden tussen met aluminium gecacheerde isolatieplaten.

Producteigenschappen

- Te gebruiken tot -3°C
- Grote kleefkracht
- Eenvoudig met de hand af te scheuren

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
75	16	800

ME315

Foliekleefband PE



Enkelzijdig kleefband voor luchtdichte overlappende verlijming van dampremmende- en dampdoorlatende folies en harde isolatiematerialen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Producteigenschappen

- Kan binnen en buiten worden gebruikt
- 12 maanden uv- en weerbestendig
- Grote kleefkracht op de meeste bouwmaterialen
- Zeer vochtbestendig

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
60	12	300
100 (op aanvraag)	6	150
150 (op aanvraag)	4	100

ME316

Foliekleefband Vlies



Enkelzijdig kleefband voor een hoogwaardige luchtdichte en weerbestendige afdichting van diverse folies, beton, baksteen, cellenbeton en hout. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Producteigenschappen

- Tweedelige schutfolie
- Kan binnen en buiten worden gebruikt
- 6 maanden uv- en weerbestendig
- Grote kleefkracht op de meeste bouwmaterialen
- Geschikt om af te werken met pleisterwerk

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
60	10	250

ME317

Foliekleefband KP



Enkelzijdig kleefband wat dient als luchtdichte overlappende verlijming van dampremmende folies. Ook geschikt voor naden in OSB platen en als luchtdichte tape bij doorvoeren. Voor binnengebruik.

Producteigenschappen

- Sterk kraftpapier
- Compatibel met alle illbruck binnenfolies
- Met de hand afscheurbaar
- Snel en handig in de verwerking

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
60	8	320

ME350

Vliestape



Deze volledig zelfklevende vliestape is uitermate geschikt om aansluitingen aan de binnenzijde van kozijnen op een eenvoudige wijze luchtdicht af te sluiten.

Producteigenschappen

- Volledig zelfklevend
- Geschikt om af te werken met pleisterwerk
- Eenvoudige en snelle bevestiging
- Met pre-slit

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
70	4	100
100	3	75
140	2	50
200	1	25

ME508

Duo Vliestape



De volledig zelfklevende ME508 Duo Vliestape is geschikt om aansluitingen rondom kozijnen op eenvoudige wijze luchtdicht af te sluiten. Door zijn variable Sd-waarde is deze intelligente vliestape geschikt voor binnen- en buitentoe-passingen. De vliescachering zorgt voor een sterke hechting van pleisterwerk op de tape en ondergrond.

Producteigenschappen

- Volledig zelfklevend met gedeelde schutfolie
- Verwerkingsgemak door verplaatsbare verkleving
- Toenemende kleefkracht na aanbrengen
- Zowel binnen als buiten toepasbaar dus minder kans op fouten
- Uitstekende preventie tegen schimmelvorming door de variabele Sd-waarde
- 6 maanden uv- en weerbestendig

Breedte in mm	Rol/doos	m/doos
70	4	100
100	3	75
140	2	50
200	1	25
300	1	25
400	1	25



Toepassing ME508 Duo Vliestape


Schuimen



Luchtdicht,
isolerend en
geluidwerend!

FM330

Perfect Elastic Foam



Zonder twijfel het beste en meest bekende flexibele pur-schuim op de markt.

Door zijn blijvende elasticiteit kan met FM330 Perfect Elastic Foam een duurzame en sterk isolerende afdichting worden gecreëerd, zelfs bij intensief bewegende voegen.

Producteigenschappen

- +20% extra
- Luchtdicht tot 1750 Pa.
- Bewezen de grootste elasticiteit
- 50% vervormbaar en hoog herstellingsvermogen
- Kan worden toegepast tot -10°C (temperatuur bus >5°C)
- Uitmuntende thermische en akoestische isolatie
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
- Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus Retoursysteem
- Langere houdbaarheid: 24 maanden

Verpakking

880 ml bus (12 stuks/doos)



Toepassing FM330
Perfect Elastic Foam
met de AA270 Foam
Gun Ultra en de
AA005 Opzet Nozzle.

FM310

Purschuim



Professioneel purschuim dat geschikt is voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren.

Producteigenschappen


- Professionele kwaliteit
- Groot vullend vermogen
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk, niet uv-bestendig
- Zeer goede akoestische eigenschappen
- Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus Retoursysteem
- Langere houdbaarheid: 18 maanden

Verpakking

750 ml bus (12 stuks/doos)

FM350

Perfect Foam



Het meest geavanceerde purschuim op de markt. Door de unieke formule levert de FM350 Perfect Foam maar liefst 50% meer opbrengst dan vergelijkbare bussen. Ideaal voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren, zelfs onder lage omgevingstemperaturen.

Producteigenschappen


- +50% extra meters
- Kan worden toegepast tot -10°C (temperatuur bus >5°C)
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk, niet uv-bestendig
- Reduceert afval en bespaart tijd
- Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus Retoursysteem
- Langere houdbaarheid: 24 maanden

Verpakking

880 ml bus (12 stuks/doos)

FM355

Perfect Foam
Low Expansion



Een uniek hoog rendement schuim met maximale dimensionele stabiliteit en minimale na-expansie waardoor snijverlies wordt beperkt. FM355 is al vanaf -10°C te verwerken.

Producteigenschappen

- Multifunctioneel: 2-in-1 systeem
- Multi season: van -10°C tot +35°C
- 50% meer rendement
- Vul de voeg met de juiste dosering en het schuim stopt vrijwel direct met na-expanderen
- Zeer goede warmte- en geluidsisolerende eigenschappen
- Uitstekende hechting op vrijwel alle materialen
- Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus Retoursysteem
- Langere houdbaarheid: 24 maanden

Verpakking

880 ml bus (12 stuks/doos)

FM610

Handschuim



Professioneel purschuim dat geschikt is voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren.

Producteigenschappen


- Universeel toepasbaar
- Professionele kwaliteit
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk, niet uv-bestendig
- Lage na-expansie
- Zeer goede akoestische eigenschappen
- Langere houdbaarheid: 24 maanden

Verpakking

750 ml bus (12 stuks/doos)

FM657

Perfect Foam



Geavanceerd purschuim met extreem hoge opbrengst. Geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren, zelfs onder lage omgevingstemperaturen.

Producteigenschappen

- +75% extra meters
- Professionele kwaliteit
- Ook ondersteboven verwerkbaar
- Kan worden toegepast tot -10°C (temperatuur bus >5°C)
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk, niet uv-bestendig
- Reduceert afval en bespaart tijd
- Langere houdbaarheid: 24 maanden

Verpakking

540 ml bus (12 stuks/doos)

FM710

2K PU Schuim



FM710 2K PU Schuim is een 2K PU schuim geschikt voor het monteren van deur- en raamkozijnen, dichten van aansluitingen van waterslagen en onderdorpels, vullen van holten en dichten van voegen.

Producteigenschappen

- Geen krimp of na-expansie dus drukt niet na
- Snelle en gelijkmatige uitharding
- Uitstekende hechting op diverse ondergronden, overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk, niet uv-bestendig
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Uitstekende thermische en akoestische isolatie

Verpakking

400 ml bus (12 stuks/doos)

FM790

2K Snelschuim



FM710 2K PU Schuim is een 2-componenten PU schuim voor het monteren van deur- en raamkozijnen, dichten van aansluitingen van waterslagen en onderdorpels, vullen van holle ruimten en afdichten van openingen. FM790 dient aangebracht te worden met AA281 2K Foam Gun 210 Pro.

Producteigenschappen

- Geen krimp of na-expansie dus drukt niet na
- Gepatenteerd, gebogen spuitkop (DGM) voor schone en snelle verwerking zonder plakkerige stroken
- Snijdbaar na 90 seconden
- Hoge opbrengst van maximaal 4,5 liter
- Na 20 min. kan de deur gemonteerd worden

Verpakking

210 ml tandem koker met mengbuis en verlengslang (16 stuks/doos)

FM791

2K Schuim Gasbelemmerend



FM791 2K Schuim Gasbelemmerend is een snel 2-componenten PU schuim in drukloze tandem koker. Speciaal geschikt voor het afwerken van springen die gas-belemmerend moeten worden afgewerkt. FM791 dient aangebracht te worden met AA281 2K Foam Gun 210 Pro.

Producteigenschappen

- Snijdbaar na 60 seconden
- Vaste vorm in 120 seconden
- Opbrengst van maximaal 4,5 liter
- Na 20 min. belastbaar

Verpakking

210 ml tandem koker met mengbuis en verlengslang (14 stuks/doos)

FM810

STP Schuim



FM810 is een 100% isocyanaatvrij nieuwe generatie-schuim. Veilig in gebruik en bijzonder geschikt voor het duurzaam en flexibel afdichten van stelruimtes, voegen en aansluitingen. Met de hoge dichtheid zorgt het voor een prima isolatie, zowel thermisch als akoestisch. FM810 is te gebruiken vanaf 0°C en heeft met slechts 50% vullingsgraad in de voeg een goede opbrengst.

Producteigenschappen

- Isocyanaatvrij dus geen MDI's
- 2-in-1 systeem, voor pistool en handschuim
- Constante fijncellige structuur
- Volledig veilig in gebruik
- Goede temperatuurbestendigheid
- Hoge weerstand tegen chemicaliën
- Geen na-expansie
- Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk

Verpakking

750 ml bus (12 stuks/doos)

Het illbruck ReBus Retoursysteem

Milieuvriendelijk, vermindering afval en kosten

CPG heeft dé uitkomst voor het afvoeren en recyclen van gebruikte purschuimbussen: het illbruck ReBus Retoursysteem.

Het illbruck ReBus Retoursysteem zorgt voor vermindering van afval en verlaging van de kosten voor het afvoeren van gebruikte purschuimbussen. Gebruikte purschuimbussen gaan naar de verwerker waar drijfmiddel, polyurethaan, aluminium en karton van elkaar gescheiden worden, zodat deze stoffen kunnen worden hergebruikt.

Hoe werkt het illbruck ReBus retoursysteem?

1. Bij aankoop van elke bus illbruck purschuim met statiegeld, berekent de leverancier statiegeld
2. Na gebruik worden de lege bussen in de originele retourdozen ingezameld bij de leverancier
3. De leverancier betaalt per ingeleverde statiegeldbus het verschuldigde bedrag

Schuim Calculator

Om het calculatie- en bestelproces te vergemakkelijken, heeft illbruck de Schuim Calculator in het leven geroepen. Deze calculatietool helpt met het bepalen van het juiste aantal eenheden dat nodig is om aan de projectvereisten te kunnen voldoen. Bekijk de Schuim Calculator via de adviestools op onze website.



Lijmen



Eén lijm voor
steen én hout!

PU700 Steen- en houtlijm




PU700 Steen- en houtlijm is een zeer sterke lijm en verlijmt steenachtige bouwmaterialen, zoals beton, steen, keramiek, gipsplaten en hout. PU700 is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en wordt ingezet voor zware steen- en houtconstructies, houten muur- en vloerpanelen en kozijnen. PU700 is KOMO gecertificeerd voor dragende wanden van kalkzandsteen, keramische bouwblokken, beton en cellenbeton. Geschikt voor stofvrij werken.

Producteigenschappen

- Tijdbesparend en kant-en-klaar voor gebruik, al vanaf -5°C
- Geen mixen en stofvrije applicatie
- Vervangt mechanische bevestiging en mortels
- Extreem hoge hechtsterkte en snel uithardend
- KOMO gecertificeerd voor dragende wanden
- Voldoet aan de eisen van het bouwbesluit voor dragende wanden (BRL1008)
- Ook geschikt voor keramische bouwblokken


Kleuren	Verpakking
Crème	880 ml bus (12 stuks/doos)

PU010 Isolatielijm



PU010 Isolatielijm is ideaal voor het snel monteren van isolatie en akoestische panelen, buitengevelisolatie, dakisolatie en vergelijkbare plaatmaterialen. Geschikt voor gebruik op vele verschillende ondergronden waaronder metselwerk, beton, hout, metaal en dakisolatiepanelen.

PU011 Constructielijm Rapid



Geschikt voor het snel en watervast verlijmen van poreuze materialen met poreuze of niet-poreuze materialen. PU011 heeft met een opentijd van 5 min. en een perstijd van slechts 15 min. een snel en zeker resultaat.

PU012 Bruslijm D4



Geschikt voor het constructief verlijmen van de meeste houtsoorten, sandwichpanelen, polyurethaanplaten en multiplex.

Producteigenschappen

- Eenvoudig in verwerking en 30% tijdbesparend
- Stofvrij alternatief voor mortel en mechanische bevestiging
- Vullend vermogen zonder krimp of na-expansie
- Hecht op vrijwel alle ondergronden
- Extreem sterk
- Volledig belastbaar na ca. 3 uur
- Langere houdbaarheid: 24 maanden

Kleuren	Verpakking
Groen	750 ml bus (12 stuks/doos)

Producteigenschappen

- Zeer snelle krachtopbouw
- Hoge eindsterkte
- Watervast D4 volgens EN 204
- Hoge warmtebestendigheid volgens Watt 91
- Minimale opschuiming
- Hecht op licht vochtige ondergronden

Kleuren	Verpakking
Transparant	310 ml kokers (12 stuks/doos)

Producteigenschappen

- Waterbestendig D4 volgens EN 204
- Hoge warmtebestendigheid volgens Watt 91
- Geschikt voor droog en licht vochtig hout
- Binnen en buiten toepasbaar
- Vloeibaar
- Beperkt vullend vermogen

Verpakking
750 gr pot (12 stuks/doos)

PU013

Constructielijm Ultra



- Producteigenschappen**
- Snelle krachtopbouw
 - Hoge eindsterkte
 - Watervast D4 volgens EN 204
 - Hoge warmtebestendigheid volgens Watt 91
 - Minimale opschuiming
 - Hecht op licht vochtige ondergronden

Kleuren	Verpakking
Transparant	310 ml kokers (12 stuks/doos)

Geschikt voor het snel en watervast verlijmen van poreuze materialen met poreuze of niet-poreuze materialen. PU013 Constructielijm Ultra is met een opentijd van 20 min. en een perstijd van 2 uur, goed verwerkbaar.

PU015

Daklijm



- Producteigenschappen**
- Zeer hoge eindsterkte
 - Licht opschuimend
 - Oplosmiddelvrij
 - Bestand tegen hoge windbelastingen

Kleuren	Verpakking
Transparant-crème	5,5 kg blik

PU015 Daklijm is bijzonder geschikt voor het verlijmen van isolatieplaten zoals polystyreen (EPS/XPS), steenwol, dampschermen met bitumineuze en bezande cachering of met mineraal gevulde dakbanen op isolatieplaten, metalen (steeldeck), houten, betonnen en steenachtige ondergronden.

PU038

2K-Lijm voor Hoekijzers



- Producteigenschappen**
- Snelle sterkte opbouw
 - Oplosmiddelvrij
 - Thixotroop, loopt niet af
 - Goed bestand tegen alle weersomstandigheden
 - Vochtongafhankelijke doorharding
 - Krimpvrij

Verpakking
900 gr tandem koker (6 stuks/doos)

PU038 2K-Lijm voor Hoekijzers is getest op het lijmen van hoekijzers in geëxtrudeerde raamprofielen (testverslag ift Rosenheim nr.509 24109/ 1). De gerealiseerde verlijming van de hoekijzers maakt het achteraf lakken van het kozijn mogelijk. PU038 is eveneens geschikt voor de meest voorkomende metaalverlijmingen en toepassingen zoals carrosseriebouw. Het gebruik van PU038 is voorbehouden aan professionals.

PU050

PU Lijmkit



- Producteigenschappen**
- Zeer goede (zout)waterbestendigheid
 - Weer- en verouderingsbestendig
 - Uitstekende hechting
 - Hoge E-modulus
 - Universeel toepasbaar
 - Goede uv-bestendigheid

Kleuren	Verpakking
Grijs, wit	310 ml kokers (12 stuks/doos)

Voor het verlijmen en afdichten van verschillende materialen in industriële- en bouwtoepassingen. Afdichten en structureel verlijmen in carrosserie- en containerbouw, HVAC toepassingen en overige verlijmingen en afdichtingen in de metaalverwerkende industrie.

SP025

Folielijm Eco



- Producteigenschappen**
- Zeer emissie-arm
 - Blijvend elastisch
 - Hoge mechanische sterkte
 - Oplosmiddel-, isocyaan- en siliconenvrij
 - UV-, verouderings- en weerbestendig

Kleuren	Verpakking
Betongrijs	310 ml kokers (12 stuks/doos) 600 ml worst (20 stuks/doos) Overige kleuren en verpakkingen op aanvraag.

SP025 Folielijm Eco is een ecologisch alternatief op traditionele oplosmiddelhoudende folielijmen. Geschikt voor het verlijmen van folies voor het afdichten van raam- en deurkozijnen en het opvangen van kleine oneffenheden in neggen.

SP030

Kristalheldere Lijmkit




- Producteigenschappen**
- Kristalhelder
 - Zeer snelle doorharding
 - Geurloos
 - Oplosmiddel-, isocyaan- en siliconenvrij
 - Glasverlijming
 - Binnentoepassing

Kleuren	Verpakking
Kristalhelder	310 ml kokers (12 stuks/doos) Overige verpakkingen op aanvraag.

Kristalheldere lijmkits die onder externe invloeden niet verkleurt. De kristalheldere samenstelling maakt SP030 geschikt voor langdurige verlijming en afdichting van glazen elementen zoals glasplaten met omlijstingen.

SP050

Universele Lijmkit



De SP050 Universele lijmkits is geschikt voor verlijmen en afdichten van diverse constructies. Door zijn specifieke eigenschappen, is de SP050 o.a. uitstekend geschikt voor hechting op diverse metalen zoals ALU en RVS.

Producteigenschappen

- Breed inzetbaar
- Uitstekende hechting
- Duurzaam elastisch
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
- UV-, verouderings- en weerbestendig

Kleuren	Verpakking
Wit, zwart, grijs en RAL9001	310 ml kokers (12 stuks/doos)
Wit	600 ml worst (12 stuks/doos)
	Overige kleuren en verpakkingen op aanvraag.

SP350

High Tack Lijmkit



SP350 High Tack Lijmkit heeft een zeer hoge aanvangshechting en bereikt zeer snel zijn eindsterkte, maar is tevens makkelijk uit te spuiten. Door de hoge aanvangshechting en het snelle uithardingsproces is SP350 uitermate geschikt voor het verlijmen van voorwerpen op verticale oppervlakken.


Producteigenschappen

- Zeer hoge aanvangshechting
- Bereikt zeer snel de eindsterkte
- Uitstekende hechting
- Duurzaam elastisch
- Oplosmiddel-, isocyanaat-, siliconen- en Ftalete vrij
- UV-, verouderings- en weerbestendig

Kleuren	Verpakking
Wit, zwart	310 ml kokers (12 stuks/doos)
	Overige kleuren en verpakkingen op aanvraag.

OT015

EPDM Folielijm



OT015 EPDM Folielijm wordt toegepast om illbruck EPDM folie te verlijmen op veel voorkomende ondergronden in de bouw zoals beton, metselwerk, hout, aluminium en staal en wordt ook gebruikt voor verbindingen waarbij EPDM folies elkaar overlappen.


Producteigenschappen

- Eenvoudig uitspuitbaar en verwerkbaar
- Zeer goede weer- en temperatuurbestendigheid
- Uitstekende verlijming op beton, pleister, staal en aluminiumplaat

Kleuren	Verpakking
Zwart	600 ml worst (20 stuks/doos)

OT301

Universele Folielijm



Zeer geschikt voor het verlijmen van alle types dampremmende folies onderling alsmede aan de meest voorkomende bouwmaterialen. OT301 Universele Folielijm is duurzaam elastisch en vult oneffenheden in de ondergrond op waardoor een luchtdichte afdichting wordt gecreëerd.

Producteigenschappen

- Hecht op vrijwel alle folies en ondergronden
- Vullend en duurzaam elastisch
- Verwerkbaar vanaf -10°C
- UV-, verouderings- en weerbestendig

Kleuren	Verpakking
Groen	310 ml kokers (20 stuks/doos)

WD120

Houtlijm D3



Geschikt voor het verlijmen van hout-, fineer-, spaan en kunststofplaten en soortgelijke materialen. Geschikt voor binnentoepassingen zelfs wanneer kortstondige waterbelasting optreedt en voor constructieve verlijmingen die langdurig zijn blootgesteld aan condens of een hoge mate van luchtvochtigheid.

Producteigenschappen

- Vochtbestendig D3 volgens EN 204
- Transparant na droging
- Binnen en buiten toepasbaar (beschut tegen directe weersinvloeden)
- Sneldrogend, vochtbestendig
- Hoge constructieve verbindingsterkte

Kleuren	Verpakking
Wit bij applicatie, transparant na droging.	1 kg pot (12 stuks/doos)
	5 kg jerrycan (4 stuks/doos)

CY011

Secondelijm



Secondelijm voor het verlijmen van metalen, kunststoffen, elastomeren en overige niet-poreuze materialen.

Producteigenschappen

- Goede mechanische, thermische en chemicaliënbestendigheid
- Goede hechting op niet-poreuze materialen
- Extreem snel uithardend op EPDM
- Uitstekende verouderingsbestendigheid

Kleuren	Verpakking
Transparant	20 gr flacon (20 stuks/doos)

AA700

Lijmverdeler



Wij adviseren om bij de verlijming met de PU700 Steen- en houtlijm bij alle type blokken de AA700 Lijmverdeler toe te passen, zeker bij blokken met een hol en een dol of een groef en messing.

Producteigenschap

- Eenvoudig op maat te maken

Verpakking

12 stuks per zak

OS800

Neuslat Clip



De innovatieve illbruck Neuslat Clip combineert snelle en eenvoudige montage met een optimale water afvoer en speciale randen voor een waterdichte aansluiting op het hout.

Verpakking

10 zakken van 100 stuks per doos

Eén project, twee lijmen, drie materialen

De PU010 en PU700 vullen elkaar perfect aan. Met slechts twee lijmen heeft u een systeem om alle veelvoorkomende steen-, hout- en isolatiematerialen in uw project te verlijmen.

U heeft vrijwel geen andere lijmen of bevestigings-materialen meer nodig. De keuze voor de juiste lijm is hierdoor overzichtelijker dan ooit.

PU010 Isolatielijm

Voor het verlijmen van harde isolatiematerialen en akoestische panelen in vrijwel alle toepassingen is er PU010 Isolatielijm.

PU010 is zeer eenvoudig in gebruik. Doordat PU010 snel uithardt en een vullend vermogen heeft zonder na-expansie of krimp is PU010 eenvoudig in verwerking en 30% tijdbesparend.

PU700 Steen- en houtlijm

Met slechts één lijm is het mogelijk om zowel steen als hout te verlijmen, of u nu balken of plaatmateriaal, kalkzandsteen of beton moet verlijmen: PU700 Steen- en houtlijm kan het allemaal.

PU700 is een D4 houtlijm en is KOMO gecertificeerd voor het optrekken van constructieve stenen wanden. Na uitharding is PU700 zelfs 6 keer sterker dan traditionele mortels.

Daarnaast is PU700 is zeer efficiënt; één bus PU700 staat gelijk aan één zak mortel, tien kokers constructielijm of twaalf potten bruislijm. En dat zonder water of elektriciteit, want PU700 is kant en klaar voor gebruik en daardoor 30% tijdbesparend.



Kitten

Breed inzetbaar!

SP450

Afbouwkit



De SP450 Afbouwkit is een hoogwaardige, overschilderbare hybride kit voor binnen- en buitentoepassingen zoals gevels, vloeren, keukens, badkamers en natuursteen. Tevens geschikt voor het verlijmen van spiegels en het afwerken van draingoten en douche afvoerputjes. Ongevoelig voor weersinvloeden, geurloos en gecertificeerd voor foodgrade toepassingen en horeca (ISEGA). SP450 is prima nat- maar ook droog afmesbaar.

Producteigenschappen

- Geschikt voor alle lijm- en kitwerk, binnen en buiten
- Goede elasticiteit met hoge mechanische sterkte
- Natuursteenkit voor o.a. marmer, graniet en hardsteen
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verfsystemen
- Siliconen vrij en ECO toepasbaar
- Breed hechtspectrum, ook op glas en spiegels
- Hoog sanitair ingesteld (X-S1), geschikt voor luchtkanalen en HVAC toepassing

Kleuren	Verpakking
Signaalwit, lichtgrijs en zwart	310 ml kokers (12 stuks/doos)

SP501

Beglazingskit



SP501 Beglazingskit is een hoogwaardige hybride kit en is geschikt voor top- en hiel afdichtingen en overige beglazingsvoegen. SP501 is universeel overschilderbaar

SP525

Geveldilatatiekit



Speciaal geschikt voor de afdichting van aansluit- en bewegingsvoegen. Het biedt een duurzame en goede hechting op de meeste ondergronden, zoals bijvoorbeeld geëloxeerd aluminium, poly-acrylaten, glas, beton, keramiek en kunststof. Vooraf testen wordt aanbevolen.

SP540

Vloerdilatatiekit



Elastische kit voor vloervoegen in galerijen en balkons, pakhuizen en parkeergarages en in gebieden waar gebruik wordt gemaakt van winkelwagens of logistiek transportmaterieel. SP540 Vloerdilatatiekit is geschikt als elastische afdichting van bewegingsvoegen en dilataties (binnen en buiten) in vloeren en vloerdelen. SP540 biedt een duurzame hechting op de meest voorkomende

met de meeste watergedragen- en synthetische verfsystemen en hecht op de meest voorkomende materialen zoals onbehandeld hout, aluminium, PVC en glas. SP501 heeft een hoge uv-resistentie en is nagenoeg ongevoelig voor weersinvloeden.

Producteigenschappen

- Hoge uv-bestendigheid
- Overschilderbaar met de meeste verfsystemen
- Uitstekende hechting op glas, hout, aluminium en kunststof
- Siliconen vrij en ECO toepasbaar
- Ongevoelig voor schimmel en alg

Kleuren	Verpakking
Wit (RAL 9016)	310 ml kokers (12 stuks/doos)

Zorgt voor een langdurig elastische afdichting in bewegingsvoegen tussen constructiedelen. SP525 Geveldilatatiekit wordt aanbevolen voor afdichtingen in de constructie en voor het afdichten van voegen rondom raam- en deurkozijnen.

Producteigenschappen

- Zeer emissie-arm
- Huidvorming na 30 minuten
- Duurzaam elastisch tot 25% MTV
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
- ISO 11600 F-25LM

Kleuren	Verpakking
Wit, licht zandsteen, beige, signaalwit, lichtgrijs, middelgrijs, donkergrijs, kiezelgrijs, betongrijs, antraciet en zwart	310 ml kokers (12 stuks/doos) 600 ml worsten (12 stuks/doos)

ondergronden als beton, RVS, aluminium en keramische tegels. Tevens toepasbaar in koel- en vriescellen.

Producteigenschappen

- Snelle huidvorming verkleint de kans op kitvervuiling
- Chemisch resistent tegen smeermiddelen en brandstoffen
- Hoge weerstand tegen scheuren
- Geschikt voor brugvoegen
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
- Duurzaam elastisch tot 25% MTV
- UV- en weerbestendig
- Gemakkelijk te verwerken

Kleuren	Verpakking
Antraciet (RAL 7016), betongrijs (RAL 7023) en kiezelgrijs (RAL 7032)	600 ml worsten (20 stuks/doos)

FA201

Bouw- en Sanitairkit



FA201 zorgt voor een duurzaam elastische afdichting van voegen in sanitaire ruimten en bewegingsvoegen tussen constructiedelen. Het biedt een duurzame en goede hechting op de meest voorkomende ondergronden als keramiek, metaal, kunststof en steenachtige materialen. Door de foodgrade instelling (ISEGA gecertificeerd) is FA201 ook uitermate

geschikt voor afdichten van naden van binnenwanden en plafonds in HACCP omgevingen. Het materiaal is een 100% silicone (alcoxy) en vrij van azijngeur en isocyanaten.

Producteigenschappen

- Duurzaam elastisch tot 25% MTV
- Geurarm en goed verwerkbaar
- Bestand tegen schoonmaakmiddelen
- Hoge schimmel resistentie
- Foodgrade toepassing voor wanden en plafonds

Kleuren	Verpakking
Transparant, trijs, sneeuw wit,	310 ml kokers (12 stuks/doos)
wit, wit crème, oud wit, jasmijn,	400 ml worsten (20 stuks/doos)
pergamon, middenbruin, grijs wit,	600 ml worsten (12 stuks/doos)
zilvergrijs, grijs, antraciet,	
manhattan, zwart en fluweel zwart	

FA870

Natuursteenkit Glanzend



Een duurzaam elastische afdichting van aansluit- en bewegingsvoegen in natuursteen als ook met andere materialen. FA870 is getest op 30 verschillende soorten natuursteen en kan worden gebruikt in baden en douches, keukens, hallen, traphallen, vloeren, balkons, façades en terrassen, zowel binnen als buiten.

Producteigenschappen

- MEKO-vrij
- Geen randverkleuringen
- Uitstekende uv-, weer- en verouderingsbestendigheid
- Ongevoelig voor schimmel
- Snelle doorharding
- Duurzaam elastisch tot 20% MTV

Kleuren	Verpakking
Lichtgrijs, antraciet, manhattan,	310 ml kokers (12 stuks/doos)
agaatgrijs, stofgrijs, transparant,	overige verpakkingen op aanvraag
wit, zandsteenbeige en zwart	

FA880

Natuursteenkit Mat



Een duurzaam elastische afdichting van aansluit- en bewegingsvoegen in natuursteen als ook met andere materialen. FA880 is getest op 30 verschillende soorten natuursteen en kan worden gebruikt in baden en douches, keukens, hallen, traphallen, vloeren, balkons, façades en terrassen, zowel binnen als buiten.

Producteigenschappen

- MEKO-vrij
- Geen randzoneverkleuring
- Uitstekende uv-, weer- en verouderingsbestendigheid
- Ongevoelig voor schimmel
- Snelle doorharding
- Duurzaam elastisch tot 20% MTV

Kleuren	Verpakking
Antraciet, donkergrijs,	310 ml koker 12 stuks/doos
zandsteenbeige en steengrijs.	400 ml worst 20 stuks/doos
Overige kleuren op aanvraag	600 ml worst 20 stuks/doos
beschikbaar.	

LD701

Structuur Acrylaatkit



Bijzonder geschikt voor het repareren van beschadigingen in structuur- en pleisterwerk en het afdichten van scheuren en voegen in beton, steen, pleister- en metselwerk etc. Voor binnen- en buiten toepassingen. Niet geschikt voor dilatatievoegen.

Producteigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Korrelige structuur
- Reukloos
- Overschilderbaar
- Goede hechting op vele ondergronden zonder primer
- Goede verwerkbaarheid

Kleuren	Verpakking
Wit	310 ml kokers (20 stuks/doos)

LD702

Acrylaatkit



Bijzonder geschikt voor het binnenhuis afdichten van scheuren in beton, pleister- en metselwerk, het afdichten van kleine aansluitvoegen bij houten kozijnen aan beton en steenachtige ondergronden en het afdichten van voegjes bij trappen en wanden, plinten, plafonds en wanden. Niet geschikt voor dilatatievoegen.

Producteigenschappen

- Reukloos
- Overschilderbaar
- Goede hechting op vele ondergronden
- Goede verwerkbaarheid
- Geringe krimp

Kleuren	Verpakking
Wit	310 ml kokers (20 stuks/doos)

LD703

Schildersacrylaat



Bijzonder geschikt voor het afdichten van aansluitvoegen, met een geringe werking tussen kozijnen en metselwerk, stucwerk en gipskarton. Tevens geschikt voor het repareren en afdichten van scheuren en voegen in gasbeton, steen, pleisterwerk en hout. Niet geschikt voor dilatatievoegen.

Producteigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Duurzaam elastisch tot 15%
- Goede hechting op vele ondergronden zonder primer
- Hecht ook op licht vochtige ondergronden, zuigende ondergronden
- Overschilderbaar

Kleuren	Verpakking
Wit	310 ml kokers (20 stuks/doos)

LD705
Acrylaatkit
Buitenkwaliteit



Bijzonder geschikt voor het afdichten van aansluitvoegen tussen kozijnen en metselwerk, stucwerk en gipskarton met een geringe werking. Tevens geschikt voor het repareren en afdichten van scheuren en voegen in gasbeton, steen, pleisterwerk en hout.

Producteigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Hecht op vochtige- en poreuze ondergronden
- Duurzaam elastisch tot 20%
- Overschilderbaar
- Regen-, uv- en weersbestendig
- Goede verwerkbaarheid
- Glanzend wit

Kleuren	Verpakking
Wit	310 ml kokers (20 stuks/doos)

GS241
Sanitairkit



Geschikt voor voegen in de bouw- en sanitairsector, zoals bijvoorbeeld aansluitvoegen bij wastafels, douches en (kunststof)baden, voegen bij tegels en aanrechtbladen en aansluitvoegen rondom kozijnen.

Producteigenschappen

- Extra duurzaam
- Santair ingesteld
- Resistent tegen de gangbare schoonmaakmiddelen
- Verouderings- en weerbestendig
- Blijvend elastisch tot 20%

Kleuren	Verpakking
Transparant, wit, grijs, trijs, grijs zilver en zwart	310 ml kokers (20 stuks/doos)

OS111
Bitumen lijmkit



Geschikt voor het bevestigen en repareren van bitumineuze dakbedekkingsmaterialen en isolatieplaten.

Producteigenschappen

- Hecht op vochtige ondergronden
- Thixotroop, niet toxisch
- Hoog isolerend vermogen
- Bescherming tegen roest en vocht

Kleuren	Verpakking
Zwart	310 ml aluminium kokers (24 stuks/doos)

OS123
Shell Tixophalte Wet
Seal & Fix



Shell Tixophalte Wet Seal & Fix is geschikt voor het verkleven van onder andere bitumineuze dakbedekkingen en het waterdicht afwerken van voegen, naden en aansluitingen zoals van dakranden, schoorstenen, lichtkoepels en dakdoorvoeringen. Zeer geschikt voor (nood)reparaties, zelfs op natte ondergronden.

Producteigenschappen

- Direct verwerkbaar (zonder te verwarmen)
- Thixotroop
- Hecht op de meest voorkomende ondergronden, ook op natte ondergronden
- Hoog isolerend vermogen
- Bescherming tegen roest en vocht

Kleur	Verpakking
Zwart	310 ml koker (24 stuks/doos) 1,4 liter worst (12 stuks/doos) 2,8 liter worst (6 stuks/doos) 5 liter blik 15 liter blik

AA300
Gladmaker
Concentraat



AA300 Gladmaker is een concentraat afstrijkmiddel voor de illbruck voor siliconen, hybride- of PU kitten. Afwasmiddelen zijn door ingebouwde droogglansstoffen niet geschikt voor deze toepassing. Nog met water te verdunnen, verhouding 30:1.

Producteigenschappen

- pH-neutraal
- Reukarm
- Makkelijk aan te maken door het toevoegen van water

Verpakking
1 liter (12 stuks/doos) 5 liter (2 stuks/doos)

AA301
Gladmaker Spray



AA301 Gladmaker Spray is een universeel, kant en klaar afstrijkmiddel voor hybride-, siliconen- en PU kitten.

Producteigenschappen

- Kant en klaar in sproeiflacon
- pH-neutraal
- Reukarm

Verpakking
0,75 liter (12 stuks/doos)

Kit Calculator

Om het calculatie- en bestelproces te vereenvoudigen, heeft illbruck de 'Kit Calculator' in het leven geroepen. Deze calculatietool helpt met het bepalen van het juiste aantal eenheden dat nodig is om aan de projectvereisten te kunnen voldoen. Bekijk de Kit Calculator via de adviestools op onze website.

Reinigers en Primers

All-in-one
reiniger en
primer!



AT160

Hechtvlakreiniger

All-in-one reinigen en primeren in één. Geschikt voor alle illbruck lijmen en kitten op niet zuigende ondergronden.

Verpakking
500 ml blik (12 stuks/doos)

Aanbrengmethode
Kwast of doek

AT101

Primer Zuigende ondergronden



Primer voor illbruck siliconenkitten, geschikt voor zuigende ondergronden. Dient tevens als vochtscherm.

Verpakking
500 ml blik (12 stuks/doos)

Aanbrengmethode
Kwast of doek

AT105

Primer Niet zuigende ondergronden



Primer voor illbruck siliconenkitten, geschikt voor niet zuigende ondergronden. Toepasbaar op een groot aantal verschillende ondergronden.

Verpakking
500 ml blik (12 stuks/doos)

Aanbrengmethode
Kwast of doek

AT115

Reiniger



Milde reiniger voor het schoonmaken van ondergronden zoals kunststof, gelakte of gepoedercoate bouwdelen en metalen.

Verpakking
1 liter blik (10 stuks/doos)

Aanbrengmethode
Doek

AT140

Primer Zuigende ondergronden



Primer voor illbruck PU en hybride kitten, geschikt voor zuigende ondergronden, zelfs licht vochtig.

Verpakking
500 ml blik (12 stuks/doos)

Aanbrengmethode
Kwast of doek

AT150

Primer Niet zuigende ondergronden



Primer voor illbruck PU en hybride kitten, geschikt voor niet zuigende ondergronden.

Verpakking
500 ml blik (12 stuks/doos)

Aanbrengmethode
Kwast of doek

AT200

Reiniger



Chemische reiniger voor het ontvetten en schoonmaken van gladde hechtvlakken zoals metaal en glas evenals het reinigen van gereedschap.

Verpakking
1 liter blik (10 stuks/doos)
5 liter blik

Aanbrengmethode
Doek

Kitpistolen

Het assortiment van de kitpistolen bestaat uit de Standard, Pro en Ultra series. Het verschil tussen deze uitvoeringen zit in de duurzaamheid en maximaal benodigde verwerkingskracht. Dat is handig bij het verwerken van High Tack lijmen met hoge viscositeit zoals de SP350 High Tack Lijmkit.

Er is een speciale serie ontwikkeld voor gebruikers die de voorkeur geven aan pistolen op luchtdruk of accu's.

Daarnaast is er een pistool aan het assortiment toegevoegd speciaal voor de SP925 Afdichtingscoating, waarmee zowel voegen als hele oppervlakken lucht- en waterdicht kunnen worden afgewerkt.

Ratio

De Ratio is de snelheid waarmee de zuiger naar voren gaat in relatie tot hoe ver de hendel van het pistool wordt ingedrukt. Hoe hoger de waarde, hoe langzamer de zuiger naar voren gaat. Dit is met name van belang bij kitten met een hoge viscositeit.

AA833

Cartridge Gun 310 Standard

1.5 kN
Ratio 7:1



Dit standaard kokerpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor kleine en minder frequente projecten is dit een ideaal pistool.

Specificaties

Automatische ontspanner	Nee	
Soft Grip	Nee	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
325112	310 ml kokers	328 x 187 x 54 mm

AA853

Cartridge Gun 310 Pro

2.5 kN	1 yr Warranty
Ratio 12:1	5K



Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht (kN) en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer vele meters per dag moeten worden aangebracht zoals met de SP525 Gevel dilatatiekit.

Specificaties

Automatische ontspanner	Ja	
Soft Grip	Ja	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342801	310 ml kokers	332 x 213 x 59 mm

AA873

Cartridge Gun 310 Ultra

4.5 kN	2 yr Warranty
Ratio 25:1	7.5K



Dit extreem robuuste pistool heeft een uitstekende stootkracht (kN) en is zeer effectief als u producten met een hoge viscositeit, zoals de SP350 High Tack Lijmkit, wilt aanbrengen.

Specificaties

Automatische ontspanner	Nee
Soft Grip	Ja
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
335375	310 ml kokers	355 x 217 x 65 mm

AA934
Sausage Gun 400
Standard


1.5 kN

Ratio
10:1



Dit standaard worstpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor kleine en minder frequente projecten is dit een ideaal pistool.

Specificaties

Automatische ontspanner	Nee	
Soft Grip	Nee	
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt nylon	
Materiaal frame	ABS-polymeer	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
398033	400 ml worsten	397 x 203 x 69 mm

AA936
Sausage Gun 600
Standard


1.5 kN

Ratio
10:1



Dit standaard worstpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor kleine en minder frequente projecten is dit een ideaal pistool.

Specificaties

Automatische ontspanner	Nee	
Soft Grip	Nee	
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt nylon	
Materiaal frame	ABS-polymeer	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342804	600 ml worsten	486 x 203 x 69 mm

AA954
Sausage Gun 400
Pro Combi


2.5 kN


1 yr Warranty

Ratio
12:1


5K



Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht (kN) en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer vele meters per dag moeten worden aangebracht zoals met de SP525 Geveldilatatiekit.

Specificaties

Automatische ontspanner	Ja	
Soft Grip	Ja	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342802	310 - 400 ml kokers 400 ml worsten	374 x 213 x 69 mm

AA956
Sausage Gun 600
Pro Combi


2.5 kN


1 yr Warranty

Ratio
12:1


5K



Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht (kN) en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer vele meters per dag moeten worden aangebracht zoals met de SP525 Geveldilatatiekit.

Specificaties

Automatische ontspanner	Ja	
Soft Grip	Ja	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342803	310 - 400 ml kokers 400 - 600ml worsten	484 x 213 x 69 mm

AA974
Sausage Gun 400
Ultra Combi


4.5 kN


2 yr Warranty

Ratio
25:1


7.5K



Dit extreem robuuste pistool heeft een uitstekende stootkracht en is dus zeer effectief als u producten met een hoge viscositeit, zoals de SP350 High Tack Lijmkit, wilt aanbrengen.

Specificaties

Automatische ontspanner	Nee	
Soft Grip	Ja	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342212	310 - 400 ml kokers 400 ml worsten	372 x 213 x 69 mm

AA976
Sausage Gun 600
Ultra Combi


4.5 kN


2 yr Warranty

Ratio
25:1


7.5K



Dit extreem robuuste pistool heeft een uitstekende stootkracht en is dus zeer effectief als u producten met een hoge viscositeit, zoals de SP350 High Tack Lijmkit, wilt aanbrengen.

Specificaties

Automatische ontspanner	Nee	
Soft Grip	Ja	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
329243	310 - 400 ml kokers 400 - 600 ml worsten	482 x 213 x 69 mm

AA281

2K Foam Gun 210 Pro

2.5 kN

Ratio 12:1

1 yr Warranty

5 K



Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor gebruik door de professionele eindgebruiker. Het hybride ontwerp van metaal en thermoplastisch materiaal is bestand tegen oplosmiddelen en lijm. AA281 kan worden gebruikt in combinatie met onze 2-componenten PU-schuimen FM790 en FM791.

Specificaties

Automatische ontspanner	Nee
Soft Grip	Nee
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
340866	210 ml kokers	297 x 176 x 93 mm

AA881

2K Cartridge Gun 310 Pro Combi

3.5 kN

Ratio 18:1

1 yr Warranty

5 K



Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht (kN) en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer lijmen met een hoge viscositeit worden verwerkt, zoals de 2-componenten PU-lijm PU038.

Specificaties

Automatische ontspanner	Nee
Soft Grip	Ja
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
502374	200 - 310 ml kokers	355 x 213 x 102 mm

AA916

Batteryflow 10.8 600 Combi

2.5 kN

3 yr Warranty



De AA916 is een accu-aangedreven pistool. Deze uitvoering is ontwikkeld voor de verwerking van katten en lijmen met een lage en gemiddelde viscositeit. Het pistool wordt geleverd in een speciale koffer, inclusief twee accu's.

Specificaties

Automatische ontspanner	Ja
Soft Grip	Ja
Batterijvermogen	10.8V Li ion
Oplaadtijd	30 minuten
Materiaal handvat	Polycarbonaat en ABS
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
398339	310 - 400 ml kokers	600 x 277 x 80 mm
	400 - 600 ml worsten	

AA823

Airflow 310



AA924

Airflow 400



AA926

Airflow 600 Combi



1.5 kN

1 yr Warranty

De Airflow-reeks bestaat uit pneumatische pistolen met een middelhoog vermogen. Deze zijn ontwikkeld voor verwerking van katten en lijmen met een gemiddelde viscositeit.

Specificaties

Automatische ontspanner	Ja
Soft Grip	Nee
Maximaal vermogen	6.8 bar
Snelheidsregulator	Ja
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt nylon
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
335480	310 ml kokers	235 x 251 x 69 mm
335481	400 ml worsten	329 x 251 x 69 mm
335482	310 - 400 ml kokers	464 x 251 x 69 mm
	400 - 600 ml worsten	

AA925

Jetflow 600 Combi

1.5 kN

3 yr Warranty



Specifiek voor verwerking van SP925 Afdichtingscoating
SP925 Afdichtingscoating kan met de AA925 Jetflow 600 Combi worden aangebracht als rul of verspoten worden als coating m.b.v. een compressor. De AA925 kan niet door uitgehard materiaal verstopt raken.

Specificaties

Applicatiemogelijkheden	Rul en spray
Automatische ontspanner	Ja
Soft Grip	Nee
Regulator	6.8 bar
Snelheidsregulator	Ja
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt nylon
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
340675	310 ml kokers	536 x 276 x 83 mm
	400 - 600 ml worsten	

Schuimpistolen

Het assortiment van de schuimpistolen bestaat uit de Standard, Pro en Ultra series voor zowel schuimen als lijmen. Daarnaast is een speciale reeks ontwikkeld voor 2K-producten zoals de FM790/FM791 PU-schuimen.

AA230 Foam Gun Standard



Dit standaard schuimpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het is ideaal voor kleine en minder frequente projecten voor schuimpistolen.

Specificaties

NBS	Ja
PTFE-coating	Nee
Materiaal frame	Thermoplastische kunststof
Schroefborging	Nee
Soft Grip	Nee

Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
391799	Alle 1K NBS-schuimen	350 x 180 x 50 mm

AA250 Foam Gun Pro



Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor de professionele eindgebruiker. Het ontwerp, bestaande uit metaal en thermoplastisch materiaal, is bestand tegen oplosmiddelen en lijm.

Specificaties

NBS	Ja	
PTFE-coating	Ja - adapter en lans	
Framemateriaal	Hybride	
Schroefborging	Ja	
Soft Grip	Nee	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
303747	Alle 1K NBS-schuimen	350 x 210 x 50 mm

AA270 Foam Gun Ultra



De AA270 is het beste verwerkingspistool op de markt. AA270 is speciaal ontwikkeld voor de professionele eindgebruiker. Het hybride ontwerp, bestaande uit metaal en thermoplastisch materiaal, is bestand tegen oplosmiddelen en lijm. Een PTFE-coating op de metalen onderdelen maakt de reiniging en het onderhoud eenvoudiger.

Specificaties

NBS	Ja	
PTFE-coating	Ja - adapter, lans, body	
Materiaal frame	Hybride	
Schroefborging	Ja	
Soft Grip	Ja	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342226	Alle 1K NBS-schuimen	350 x 210 x 50 mm

AA234

Foam Gun
Standard XS



Dit standaard schuimpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en is ideaal voor kleine en incidentele projecten. De korte lans maakt de AA234 zeer geschikt voor het verwerken van lijmschuimen zoals de PU700 Steen- en houtlijm.

Specificaties		
NBS	Ja	
PTFE-coating	Nee	
Framemateriaal	Thermoplastische kunststof	
Schroefborging	Nee	
Soft Grip	Nee	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
329785	Alle 1K NBS-schuimen	235 x 180 x 50 mm

AA005

Opzet Nozzle



AA005 Opzet Nozzle is een handig hulpmiddel voor het vullen van smalle/kleine naden met illbruck schuimpistolen.

- Producteigenschappen**
- Speciaal geschikt voor het vullen van smalle/kleine voegen vanaf 5 mm
 - Geschikt voor pistolen met een lans van Ø 10 mm

Verpakking
10 stuks/doos

AA281

2K Foam Gun
210 Pro



Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor gebruik door de professionele eindgebruiker. Het hybride ontwerp van metaal en thermoplastisch materiaal is bestand tegen oplosmiddelen en lijm. AA281 kan worden gebruikt in combinatie met onze 2-componenten PU-schuimen FM790 en FM791.

Specificaties		
Automatische ontspanner	Nee	
Soft Grip	Nee	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
340866	210 ml kokers	297 x 176 x 93 mm

AA210

Spray Nozzle



- Producteigenschappen**
- Eenvoudig te bevestigen
 - Hoge opbrengst door conische slang
 - Flexibele slang voor het vullen van smalle/kleine voegen vanaf 5 mm

Verpakking
50 stuks/doos 6 stuks/zakje

Handmatig spuitstuk dat eenvoudig is te bevestigen op elke illbruck bus. Door de conische slang is de schuimkwaliteit en -opbrengst beter dan bij conventionele rechte slangen.

AA254

Foam Gun Pro XS



AA256

Foam Gun Pro XL



AA257

Foam Gun Pro XXL



Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor de professionele eindgebruiker. De korte lans maakt de AA254 zeer geschikt voor het verwerken van lijmschuimen zoals de PU700 Steen- en houtlijm. AA256 en AA257 hebben een XL- of XXL-lans voor het direct bevestigen van isolatiepanelen op vloeren en daken met PU010 Isolatielijm.

Specificaties		
NBS	Ja	
PTFE-coating	Ja	
Framemateriaal	Hybride	
Schroefborging	Ja	
Soft Grip	Nee	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342805	Alle 1K NBS-schuimen	235 x 210 x 50 mm
335509	Alle 1K NBS-schuimen	730 x 210 x 50 mm
335510	Alle 1K NBS-schuimen	1180 x 210 x 50 mm

AA290

Pistoolreiniger



De AA290 Pistoolreiniger is ontwikkeld voor de efficiënte inwendige en uitwendige reiniging van schuimpistolen en voor het verwijderen van niet-uitgehard polyurethaanschuim. Tevens kan dit product worden gebruikt om verse verfresten, was, vet, olie en lijmresten te verwijderen.

Producteigenschappen

- Geschikt voor efficiënte in- en uitwendige reiniging van schuimpistolen
- Geschikt voor het verwijderen van niet-uitgehard polyurethaanschuim
- Geschikt voor het verwijderen van verse verfresten, was, vet, olie en lijmresten
- CFK, HFK en HCFC vrij

Verpakking

500 ml blikken bus (12 stuks/doos)

AA291

Adapter Smeerspray



AA291 Adapter Smeerspray is een hoogwaardig smeer- en beschermingsmiddel met sterke vuil- en vochtafstotende werking op basis van minerale oliën en teflon. Geschikt voor het smeren, deblokken, glijdend maken en beschermen van materialen zoals metaal en kunststof.

Producteigenschappen

- Universeel inzetbaar
- Chemisch en fysisch inert
- PH-neutraal
- Tast kunststoffen en metalen niet aan

Verpakking

200 ml blikken bus met spraynozzle (12 stuks/doos)

AA292

Reinigingsdoekjes



AA292 Reinigingsdoekjes verwijderen eenvoudig onder andere niet uitgeharde verf, lijm, olie, teer was, graffiti en inkt van merkstiften.

Producteigenschappen

- Perfect reinigend
- Huidverzorgend
- Vuiloplossend vermogen
- Handig formaat

Verpakking

100 doekjes per pot (6 stuks/doos)

AA295

Natufix



Een perfect natuurlijk reinigingsmiddel toepasbaar op ramen, kozijnen, marmer, hout, harde kunststoffen, natuursteen en marmoleum.

Producteigenschappen

- Natuurlijke basis
- Professionele oplossing voor de bouw
- Lost niet uitgeharde kit, verf, lijm en purschuim en olie, teer en vet snel op

Verpakking

200 ml bussen (12 stuks/doos)

illbruck 2-in-1 systeem

Op elke bus kan een pistool en een spuitstuk

Met pur- en lijmschuim in aerosolbussen is iedereen wel bekend. Professionele gebruikers die deze frequent verwerken gebruiken daarbij een verwerkingspistool. Gebruikers die op minder regelmatige basis pur- en lijmschuim verwerken, gebruiken vaak een handmatig spuitstuk.

Door het illbruck 2-in-1 systeem zijn alle illbruck bussen geschikt voor beide manieren van verwerking. Op alle illbruck bussen kan zowel een standaard NBS verwerkingspistool als een handmatig spuitstuk gemonteerd worden.

Alle illbruck bussen zijn dus zowel geschikt voor de frequente gebruiker als de regelmatige gebruiker. Voor beide heeft illbruck de juiste verwerkingstools.

AA210 Spray Nozzle

Legenda

Pictogrammen

	Snel uithardend		Ongevoelig voor schimmel		Overschilderbaar		Geen elektriciteit nodig
	Unieke verlijming		Bestand tegen schoonmaakmiddelen		Oplosmiddelvrij		Economische oplossing
	Temperatuurbestendigheid		High tack		Geluidwerend		UV-bestendig
	Weerbestendig		Vult oneffenheden op		Bus in alle standen te gebruiken		Slagregendicht tot 600 Pa.
	Geschikt voor bewegingsvoegen		Hoge elasticiteit		Na 10 minuten snijdbaar		Luchtdicht
	Geurloos		Sterk en flexibel		Huidvorming		Groter toepassingsgebied
	Geen verkleuring van aangrenzende ondergronden		Bestand tegen vorst		Gasdicht		Geen gereedschap nodig
	Binnen en buiten toepasbaar		Uitstekende thermische isolatie		Ecologisch		Dampdicht
	Hoge kleefkracht		Waterdicht		Geen water nodig		Stofvrij

Testen en certificeringen

Elk illbruck product is van dezelfde hoogwaardige kwaliteit, beproefd, getest en gecertificeerd. Dankzij onze Centres of Excellence kunt u er boven-dien zeker van zijn dat dezelfde compe-tente experts verantwoordelijk blijven voor de productie en ontwikkeling van toekomstige producten.

i3
Producten met dit logo zijn onderdeel van het illbruck i3-systeem.

EMICODE
Door de GEV (Gemeinschaft Emis-sionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) worden producten volgens EMICODE® met EC1 of EC1Plus als zeer emissie-arm gecertificeerd.

KOMO
De onafhankelijke stichting KOMO waarborgt de onafhankelijkheid en toegevoegde waarde van het collectieve KOMO-keurmerk.

LEED
LEED is een evaluatie- en certificatiesysteem waarmee de duurzaamheidsprestatie van gebouwen bepaald kan worden. Voornamelijk gebruikt in de Verenigde Staten.

CE
Een CE-markering op een product geeft aan dat een product getest is en voldoet aan de Europese technische specificaties.


TÜV
TÜV is een certificatie- en inspectie-instelling die producten beoordeeld aan de hand van gestelde criteria.

MPA BAU
MPA BAU is een onafhankelijke keuringsinstantie voor producten in en om de bouw.

IFT
IFT test bouwproducten op het gebied van brandwerendheid, glastesten en geluidsdichtheid.

ISEGA
Isega test onafhankelijk of producten geschikt zijn voor voedselcontact.

ATG
Een ATG is een gunstige beoordeling van een bouwproduct voor een bepaal-de toepassing. ATG's worden afgeleverd voor producten waarvoor geen product-normen bestaan. Het betreft dan ook voornamelijk innovatieve producten.

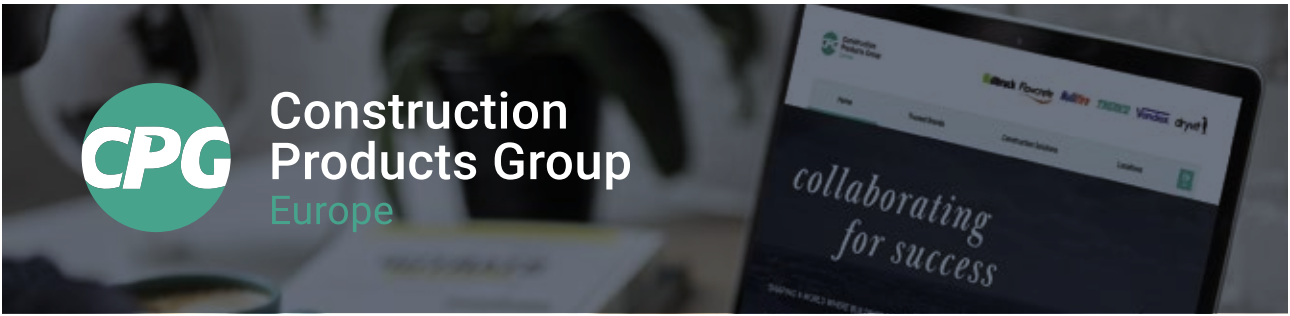

CPG Europe produceert hoogwaardige bouwmaterialen om de complexe uitdagingen van de hedendaagse bouwsector op te lossen. Met meer dan 1400 medewerkers door heel Europa zijn wij toegewijd om een wereld te kunnen creëren waarin gebouwen en constructies energie besparen, langer mee gaan en duurzaamheidsnormen overtreffen.

Bouwoplossingen van wereldklasse.

De productmerken van CPG Europe bedienen een breed scala aan bouwtoepassingen. En daarnaast worden ze gecombineerd met specialistische services, ondersteuning en systemen. Producten en diensten die u zelden onder één dak vindt.



Afdichten, verlijmen en isoleren

Kozijn- en raammontage, gevelconstructie, gevelisolatie- en afwerkingssystemen (EIFS)



Passieve brandbeveiliging

Brandwerende coatings, brandwerende afdichtingen



Vloeren

Naadloze harsvloeren, ondervloer systemen, parkeergarages



Vochtbescherming

Civiele techniek, drink- en afvalwaterindustrie, balkons en terrassen, kelders en funderingen



Daksystemen

Vloeibare systemen, viltten systemen, vegetatiedaken

Europa's leidende merken voor bouwproducten





**Construction
Products Group
Europe**

Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel • Nederland

Tel. NL +31 (0)183 56 80 19
Tel. BE +32 (0)36 64 63 84
info-nl@cpg-europe.com
info-be@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com
www.illbruck.nl
www.luchtdichtbouwen.nl

