



Koudebruggen zijn verleden tijd bij het plaatsen van buitenschrijnwerk!



- ✓ Gepatenteerde oplossing
- ✓ Duurzaam materiaal
- ✓ Lichtgewicht en ultrasterk
- ✓ Makkelijke installatie
- ✓ Vochtbestendig
- ✓ Voorzien van waterafvoer

Universele Steun

De Universele Steun is speciaal ontwikkeld voor het plaatsen van alle soorten buitenschrijnwerk, raam- en deurconstructies. Deze gepatenteerde en innovatieve oplossing is speciaal vervaardigd om het afsteunen van ramen en dorpels te vergemakkelijken. Je plaatst de steun eenvoudig over de spouw zodat het een overbrugging vormt tussen de binnen en buitenschil.

Dankzij het gepatenteerde ontwerp met de kanalenstructuur kan eventuele condensvorming makkelijk afgevoerd worden en zal de raamstructuur gevrijwaard blijven van vochttopstapeling. Door het ontwerp op vlak van vorm en materiaal is deze steun ultrasterk. Hierdoor is het mogelijk om hem in te korten tot een minimum raakvlak (opleg stuk) van 2cm op zowel binnen- als buitenmuur.

Extreem sterk


De Universele Steun werd uitvoerig getest onder extreme omstandigheden, druktest tegen 50° en 60% luchtvochtigheid.



Max. gewicht in kg / Universele Steun - Poids max. en kg / Support Universelle

Spouwbreedte Largeur de la cavité	120 mm	140 mm	160 mm	170 mm	190 mm	210 mm	230 mm
A = 10 mm	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
A = 55 mm	140 kg	130 kg	102 kg	96 kg	73 kg	65 kg	58 kg
A = 90 mm			120 kg	110 kg	76 kg	46 kg	36 kg
A = 130 mm					120 kg	90 kg	58 kg

Universele Steun 230/270 PA (glasvezelversterkt) / PAVO (glasvezelversterkt + vlamdovend)
Support Universelle 230/270 PA (renforcé de fibre de verre) / PAVO (enforcé de fibre de verre + ignifuge)

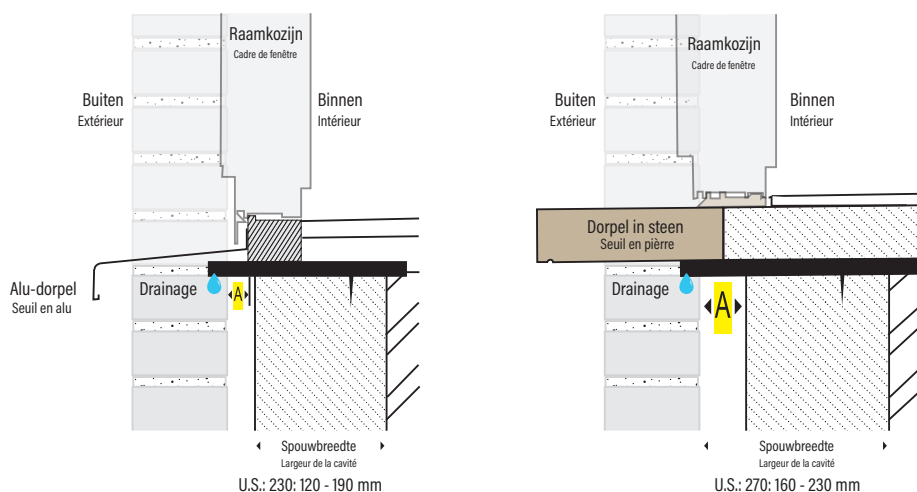

De plaatster dient bovenstaande tabel bij plaatsing Universele Steun te respecteren. De buitenmuur (façade) en binnenmuur dienen op gelijke hoogte te zijn. Bij verschil in hoogte kan de Universele Steun ondervuld worden met kunststof opvulplaatjes. Deze opvulling dient te gebeuren in lijn van de binnenzijde buitenmuur (façade) en/of binnenmuur.

L'installateur doit respecter le tableau ci-dessus lors de l'installation du Universele Steun. Le mur extérieur (façade) et le mur intérieur doivent être à la même hauteur. En cas de différence de hauteur, le Universele Steun peut être sous-rempli à l'aide de plaques de remplissage en plastique. Ce remplissage doit être fait en ligne avec l'intérieur du mur extérieur (façade) et/ou du mur intérieur.

In samenwerking met / En association avec



Sealshop bv Herentalsesteenweg 41, Grobbendonk, Belgium 014 50 14 00 info@sealshop.be www.sealshop.be